




PERFIL TRANSVERSAL - RUA ITÁLIA
S/ESC.



DETALHE DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁTICO
S/ESC.

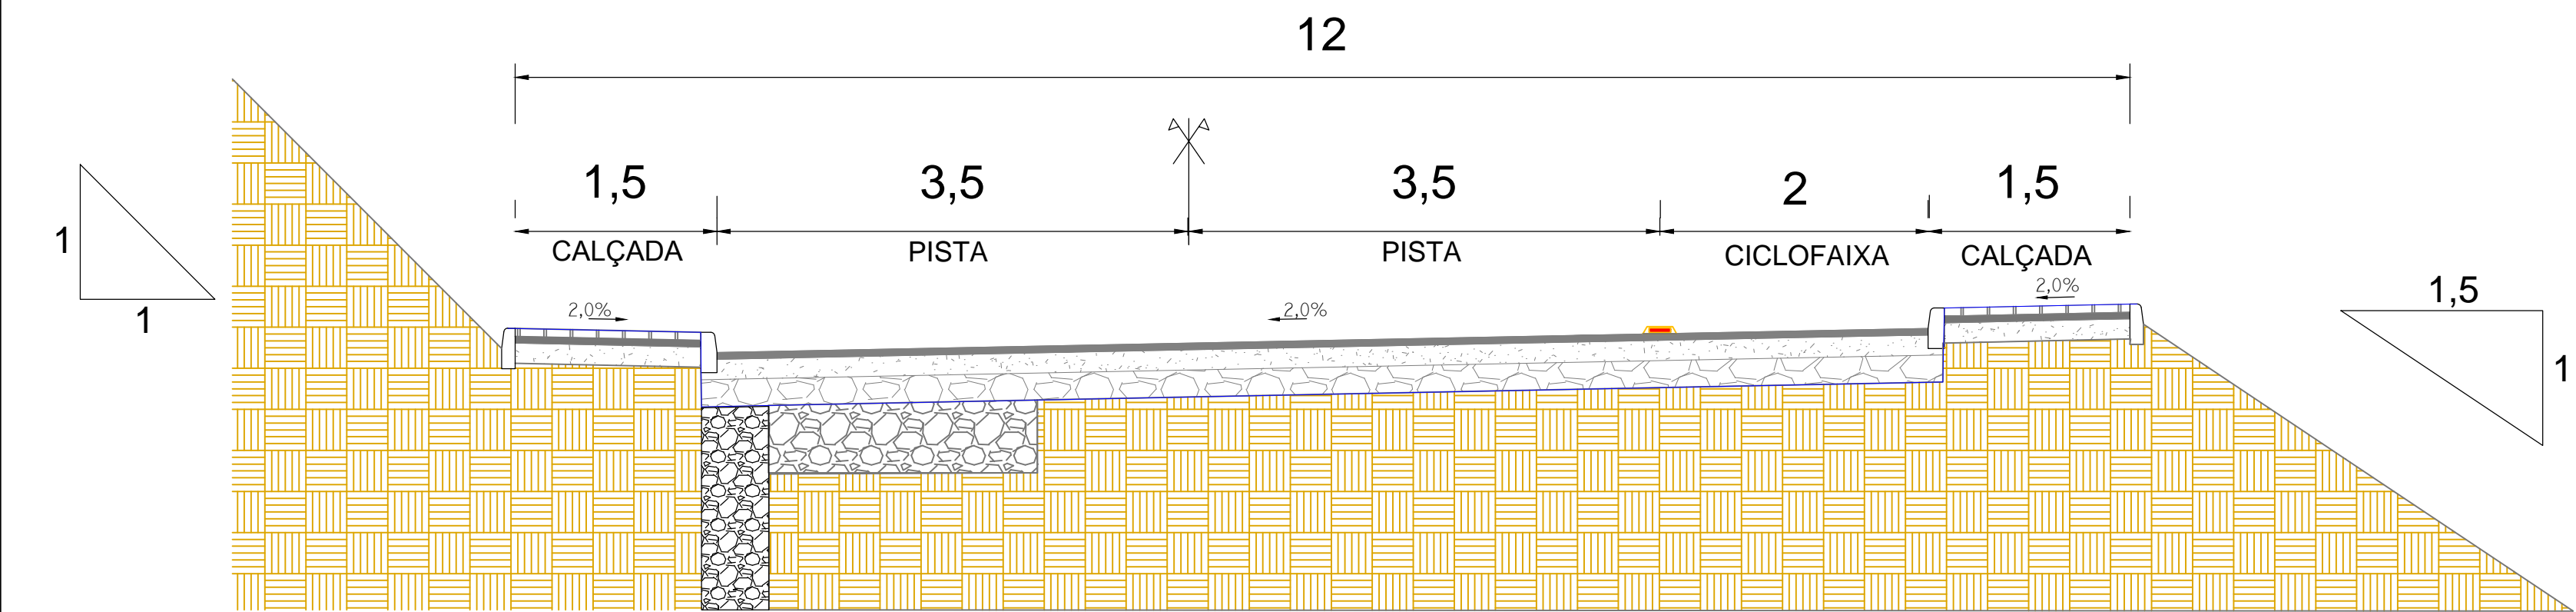


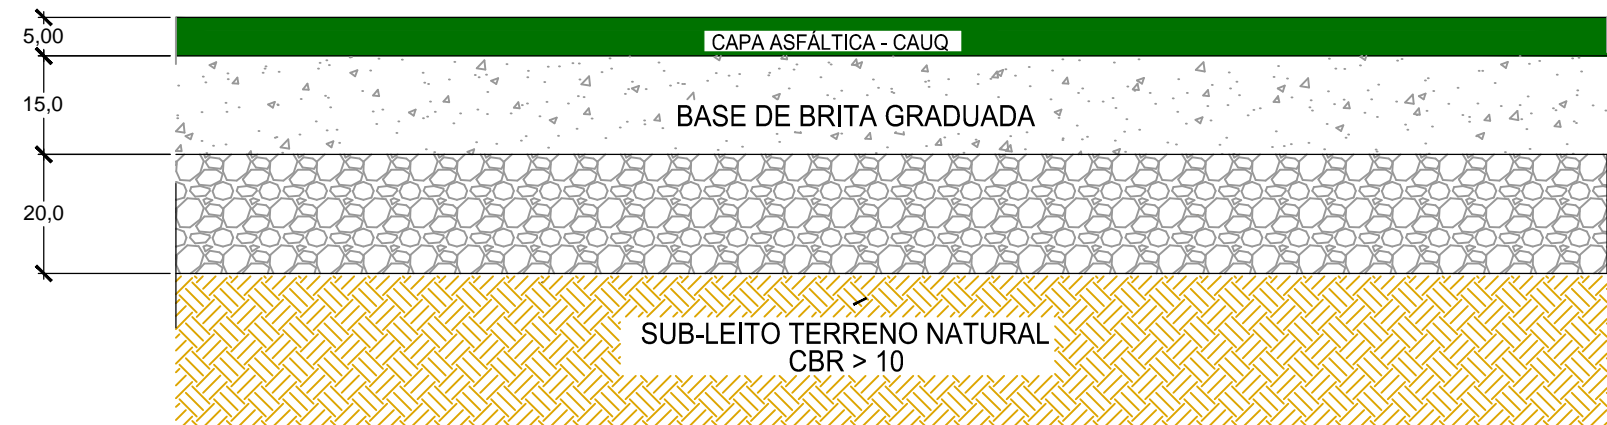

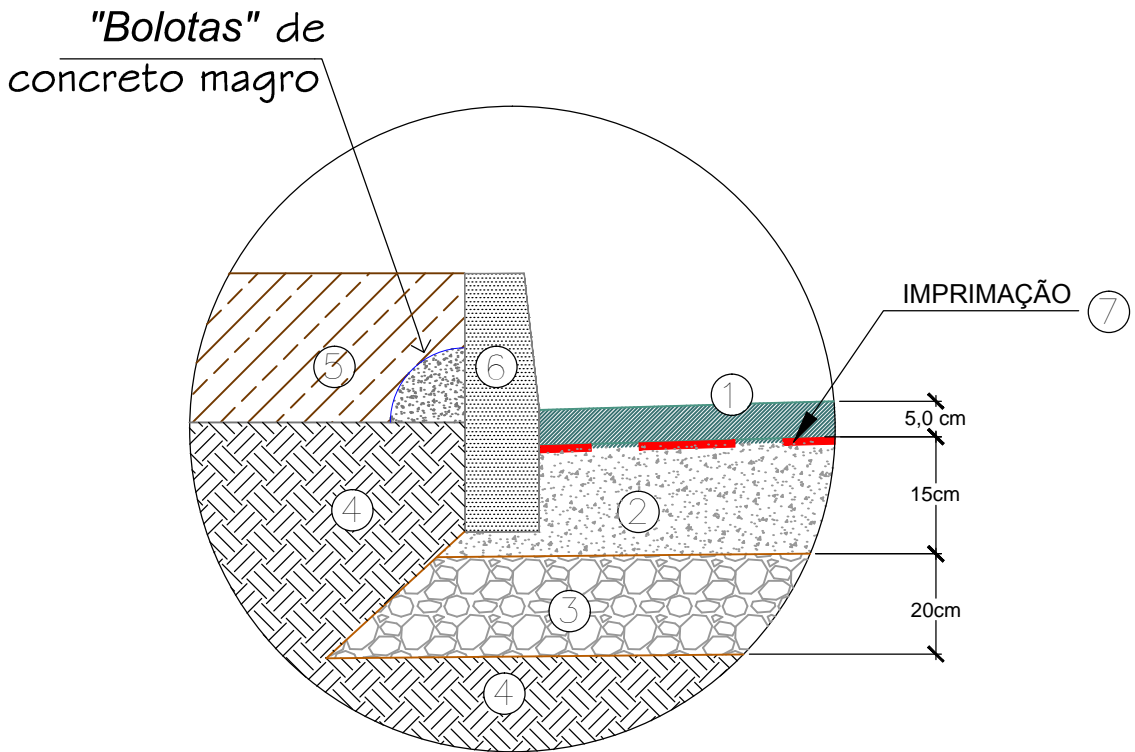







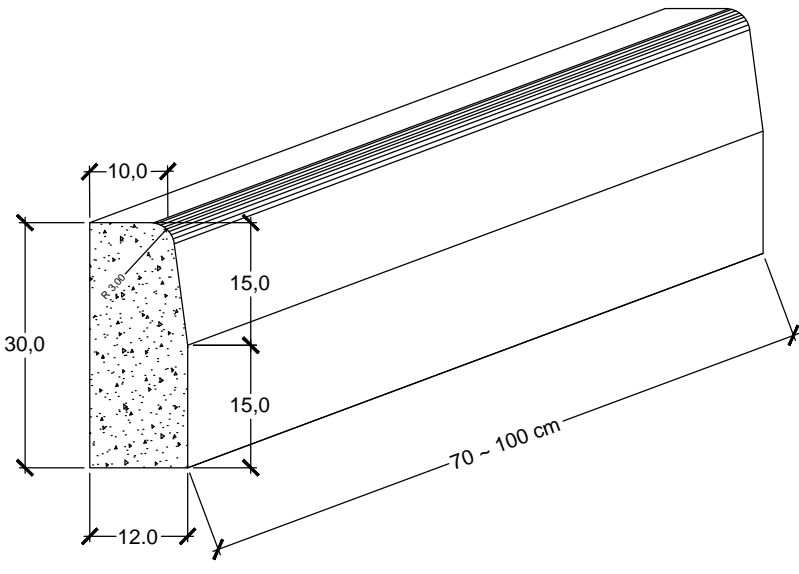


PERFIL GENÉRICO TRANSVERSAL
S/ESC.




- 01 - PISTA ROLAMENTO (C.A.U.Q.)
02 - BASE (BRITA GRADUADA)
03 - SUB-BASE (RACHÃO)
04 - SUB-LEITO EXISTENTE
05 - ATERRAMENTO PASSEIO
06 - MEIO FIO CONC. PRÉ-MOLD

DETALHE DO MEIO FIO
S/ESC.



QUANTITATIVOS				
RUA ITÁLIA				
BAIRRO - Alto Gasparinho				
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (CAUQ) - Trecho Estaca 0 ~ 9+16,9 (M²)			1897,00	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (CAUQ) - ALARGAMENTO PISTA EXISTENTE (M²)			17,82	
GEOMETRIA:				
DESCRIÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PISTA	7,00	196,90	1378,30	CAUQ
CICLOFAIXA	2,00	196,90	393,80	CAUQ
ALARGAMENTO PAVIMENTO EXISTENTE	VARIÁVEL	VARIÁVEL	17,82	CAUQ
EMBOCADURA RUA	6,00VARIÁVEL	18,60	124,90	CAUQ
MEIO FIO (LxHxBxT)	(10x12x30x80)	437,80	-----	Concreto pré-moldado
MATERIAL DA PISTA DE ROLAMENTO:				
DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)	VOL. (M³)		
CAUQ - esp. 5,0 cm	1914,82	95,74		
BRITA GRADUADA	1914,82	287,22		
RACHÃO	1914,82	382,96		
CÉRCA				
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO DO TRECHO (m)			
CÉRCA A SER REMOVIDA	111,70			
CÉRCA A SER RECOMPOSTA	111,70			
COD.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS		DIMENSÕES (m)	
			LARGURA	ESPESSURA
01	PISTA DE ROLAMENTO-CICLOFAIXA C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE)		9,00	5,0 cm
02	BASE - CAMADA DE BRITA GRADUADA COMPOSTA DE PRODUTOS DE BRITAGEM		9,00	15,0 cm
03	SUB-BASE - CAMADA DE RACHÃO		9,00	20,0 cm
04	IMPRIMAÇÃO - COM CM-30 - ASFÁLTO DILUÍDO		9,00	1,2 lit/m²
05	PASSEIO - ATERRO		variável	10,00
06	REMOÇÃO DE SOLO PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO		0,03m³/m	
07	MEIO-FIO - PRÉ-MOLDADO, FCK 15 MPa.		CONF. DETALHE	
08	SUBLEITO EXISTENTE - SERÁ FEITA A REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO NAS COTAS PREVISTAS NO GREIDE PROJETADO. SERÁ ADICIONADA UMA CAMADA COM MATERIAL DE JAZIDA QUANDO NECESSÁRIO		VARIÁVEL	
Obs.: Observar os dados técnicos constantes no memorial descritivo e projetos complementares.				
LEGENDA:				
 CÉRCA EXISTENTE A SER REMOVIDA		 POSTE EXISTENTE DA - CELESC		
 POSIÇÃO DA CÉRCA RECOMPOSTA		 EDIFICAÇÃO EXISTENTE		
 LIMITES CONFRONTANTES		 RIO / RIBEIRÃO		
 LIMITE DA CICLOFAIXA		 ESTAJAMENTO		
 EIXO PROJETADO				
 MEIO FIO TRAPEZOIDAL - 10 x 12 x 30cm				
 CAIXA DE ROLAMENTO - C.A.U.Q.				
 PISTA EXISTENTE - C.A.U.Q.				
 MACADAME				

00	EMISSIONAL INICIAL	05/06/2017	Mariana
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO RUA CEL. ARISTILAN RAMOS, 436 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000			
OBRA: PROGRAMA: RUA ITÁLIA - BAIRRO ALTO GASPARINHO - GASPAR - SC		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO	
REFERENCIA: PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA, PERFIL E DETALHES		ESCALA: Indicada PRANCHAS: PAV.01/03	
ARQUIVO YPlançamento	DESENHO Mariana	DATA: 05/06/2017	

00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2017	Mariana
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000			
OBRAS	PROJETO		
PROGRAMA	PAVIMENTAÇÃO		
RUA ITÁLIA - BAIRRO ALTO GASPARINHO - GASPAR - SC	ESCALA: Indicada		
REFERENCIA:	FRANCHA:		
PROJETO GEOMÉTRICO		PAV.01/03	
PLANTA, PERFIL E DETALHES			
ARQUIVO	DESENHO	DATA	
V.Pavimento	Mariana	05/06/2017	