


RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
esc: 1/25


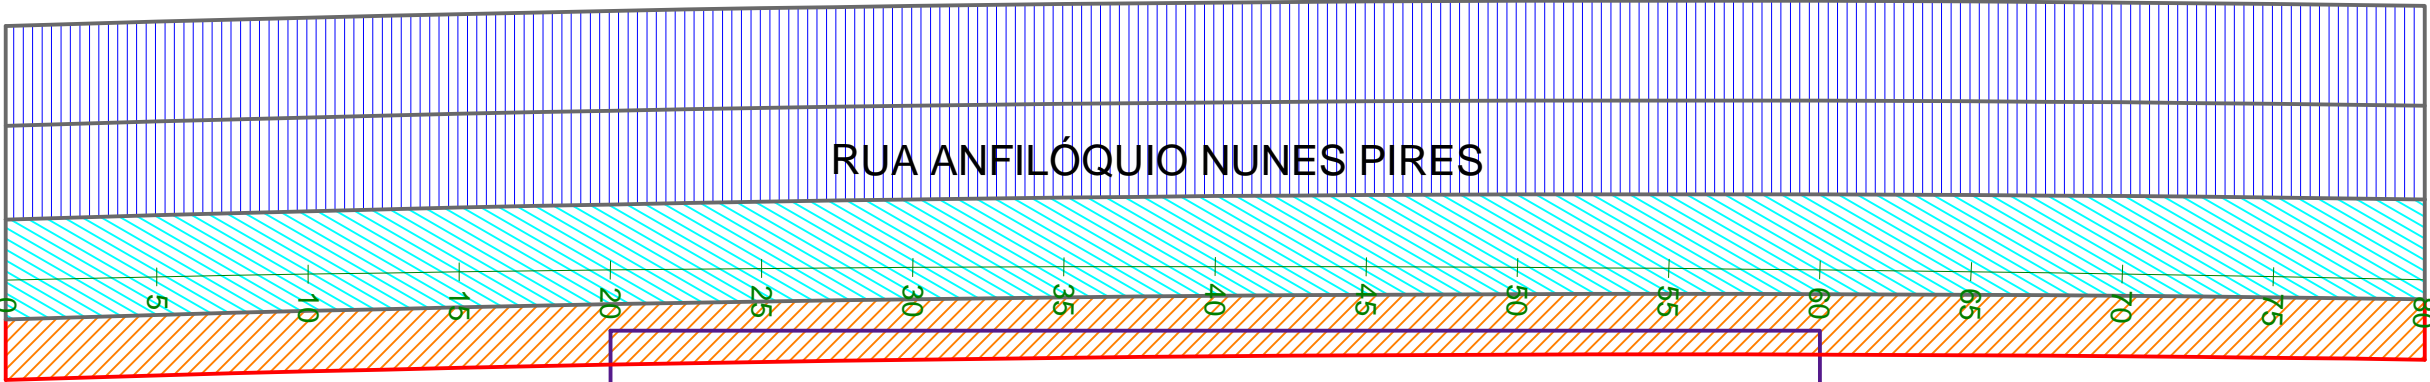


DADOS RECOMPOSIÇÃO VIA		
Descrição	Área (m²)	
Remoção total Via	264,03	
Remoção total Acostamento	160,02	
Fresagem da via	512,06	

Área de Enrocamento
A: 680,00 m²

RIO ITAJAÍ AÇÚ

CORTE TRANSVERSAL
esc: s/escala

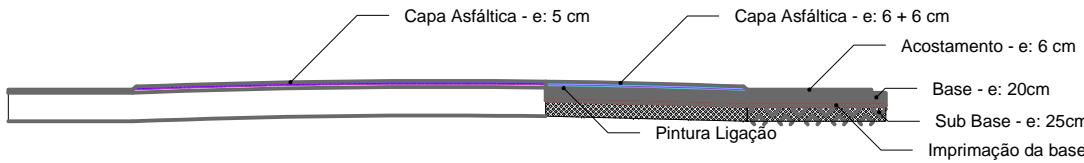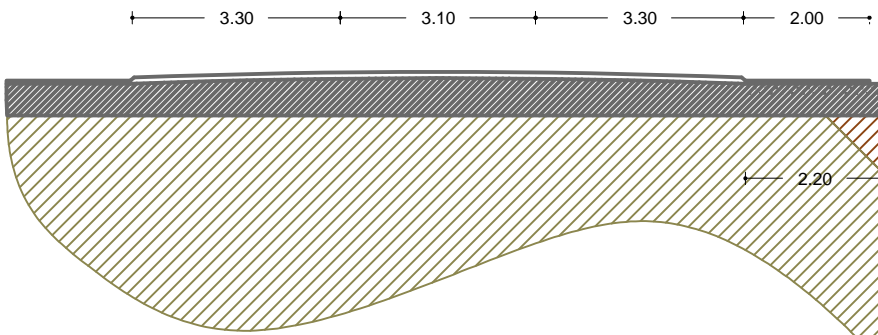

LEGENDA

- Pista de Rolamento
- Acostamento
- Imprimação
- Pintura Ligação
- Recomposição Via
- Recomposição Acostamento
- Rio Itajaí Açú

Leito Natural

s/esc.

QUANTITATIVOS

RUA: ANFILÓQUIO NUNES PIRES	
BAIRRO: FIGUEIRA	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (CBUQ)- Trecho estaca: (m²)	936,11
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (LAJOTA) - Trecho existente (m²)	0,00

GEOMETRIA				
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PISTA	80,00	3,30	776,09	Asfalto
ACOSTAMENTO	80,00	2,00	160,02	Asfalto
ALARGAMENTO PAV. EXIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
EMBOCADURA RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIO FIO (L x H x B x T)	0,00	(10 x 12 x 30 x 80)	—	Concreto pré-moldado
MATERIAL DA PISTA DE ROLAMENTO + ACOSTAMENTO				
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DENSIDADE (kg/m³)	TONELADA
CBUQ AC. - esp.: 6 cm	160,02	9,60	2550	24,48
CBUQ PIS. - esp.: 5 cm	512,06	25,60	2550	65,28
CBUQ PIS. - esp.: 6 + 6 cm	264,03	31,70	2550	80,83

COD.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	DIMENSÕES (m)	
		LARGURA	EXPESSURA
01	PISTA DE ROLAMENTO + ACOSTAMENTO (CBUQ)	5,30	VARIÁVEL
02	BASE - CAMADA DE BRITA GRADUADA	5,50	0,20
03	SUB-BASE - CAMADA DE RACHÃO	5,50	0,25
04	IMPRIMAÇÃO - CM 30 - ASFÁLTO DILUÍDO	5,30	1,2lit/m²
05	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR	11,70	1,2lit/m²
06	PASSEIO - ATERRO	0,00	0,00
07	MEIO FIO - PRÉ-MOLDADE FCK 15 MPa	CONF. DETALHAMENTO	
08	SUB- LEITO - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO CONFORME GREIDE	VARIÁVEL	

NOTAS GERAIS

QUANTITATIVOS				
COD.	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	OBSERVAÇÃO
01	BASE - CAMADA DE BRITA GRADUADA	m³	88,00	
02	SUB-BASE - CAMADA DE RACHÃO	m³	110,00	
03	IMPRIMAÇÃO COM RR-2	m²	424,05	
04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM CM-30	m²	1.200,14	
05	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	t	170,56	

DIMENSÕES EM METRO.

00	EMISSÃO INICIAL	26/06/2018
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
<div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS RODOVIA IVO SILVEIRA, 1635 - SANTA TEREZINHA, GASPAR - SC</div></div>		
OBRA: SOLAPAMENTO DE MARGEM - ENROCAMENTO RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES - BAIRRO FIGUEIRA REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA, CORTE TRANSVERSAL E DETALHAMENTO		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ESCALA: Indicada
RESPONSÁVEL: RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 108714 - 9		DESENHO: VANDERLEI SCHMITZ ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 147494 - 1
		PRANCHA: 09/11