



DETALHE DO CANTEIRO CENTRAL

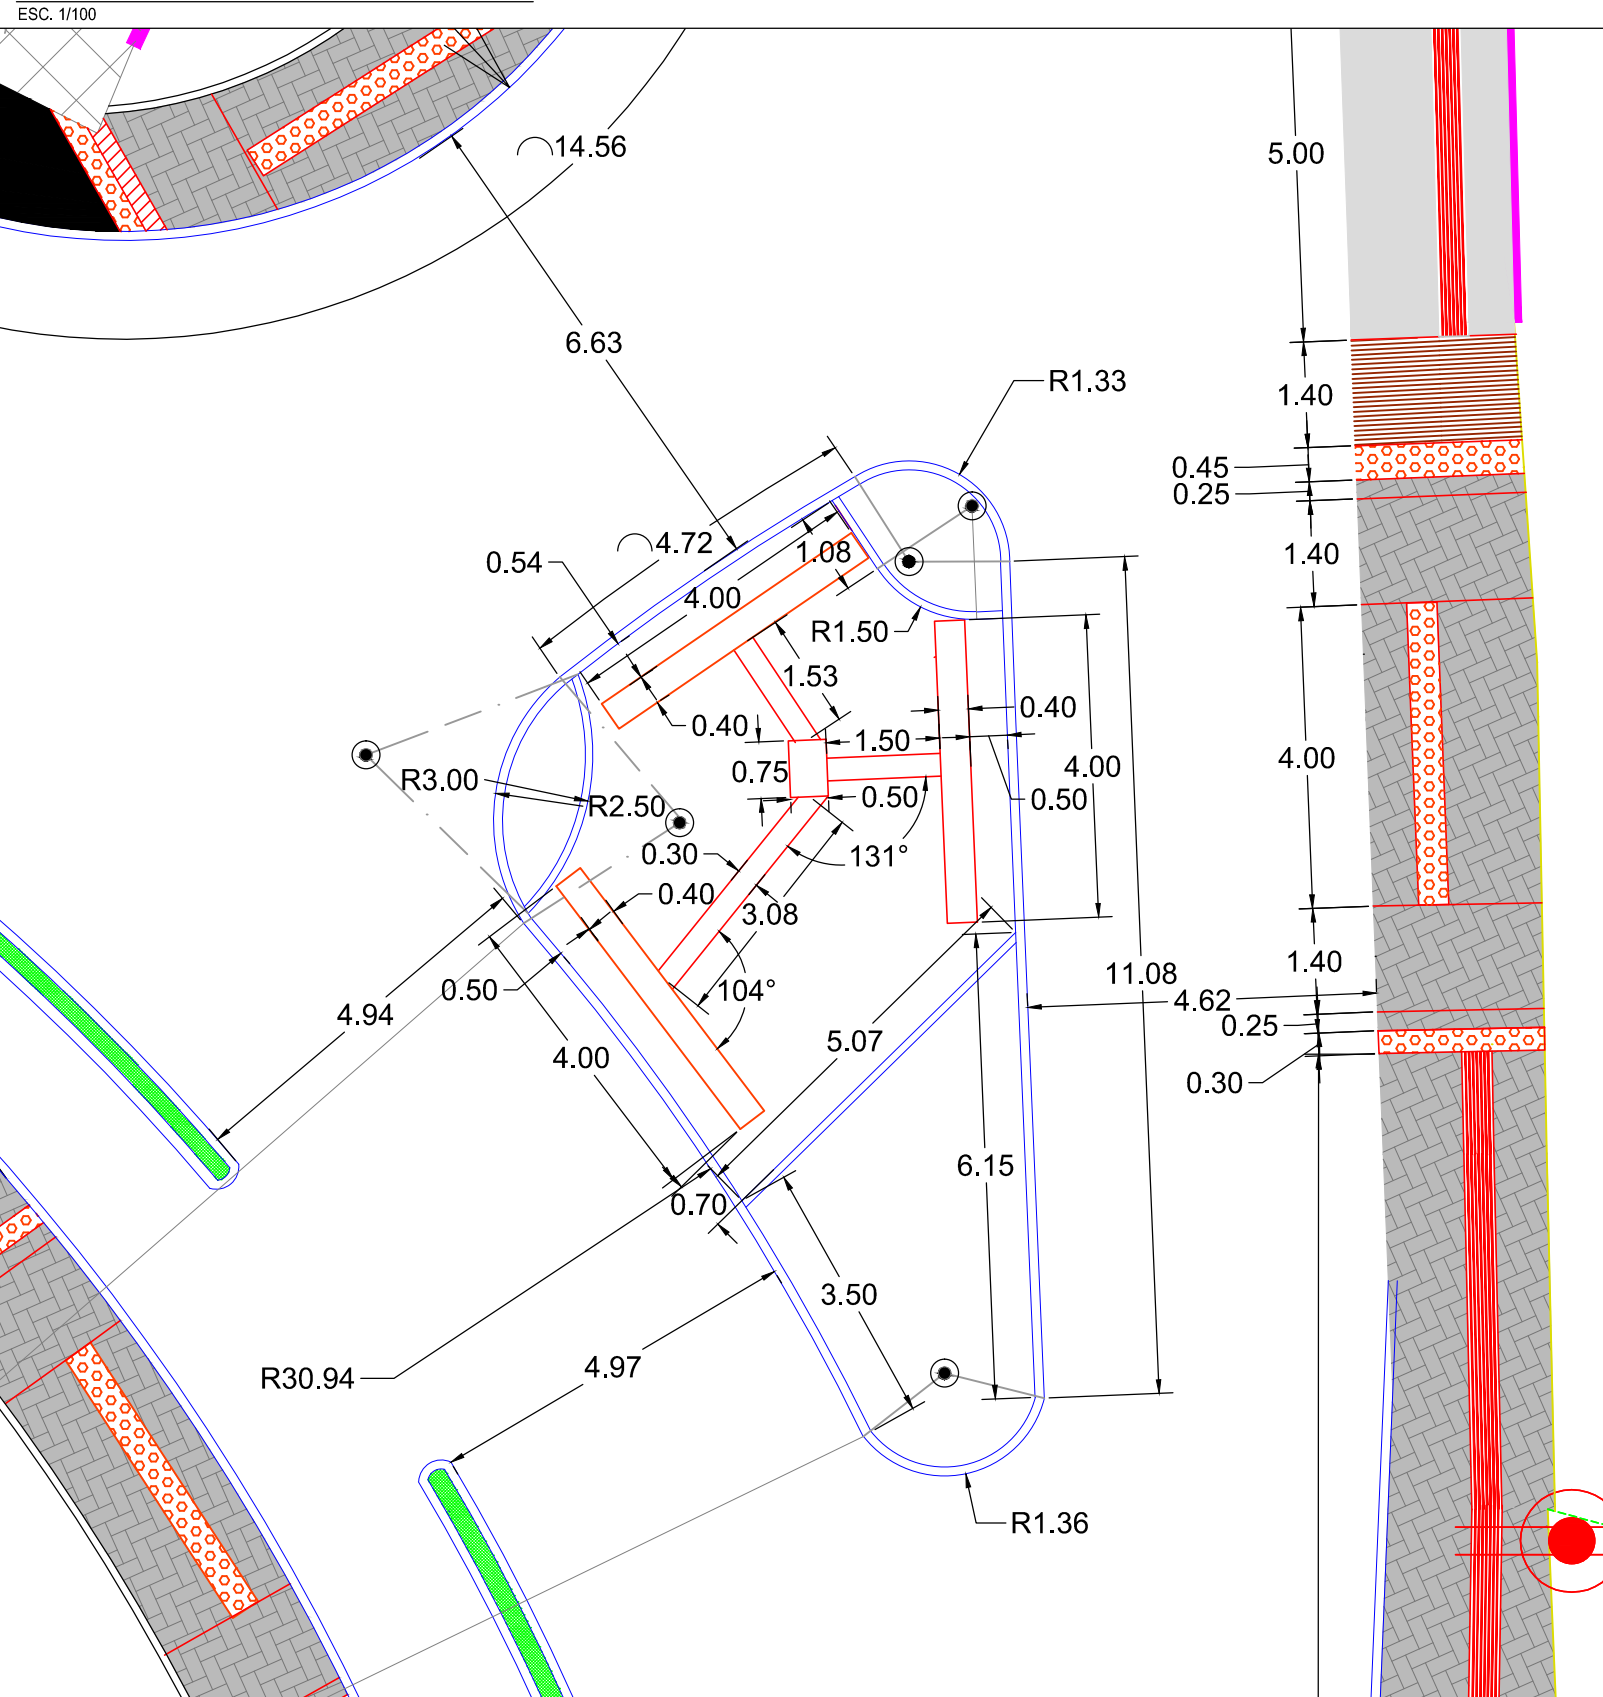


PERSPECTIVA DO TREVO

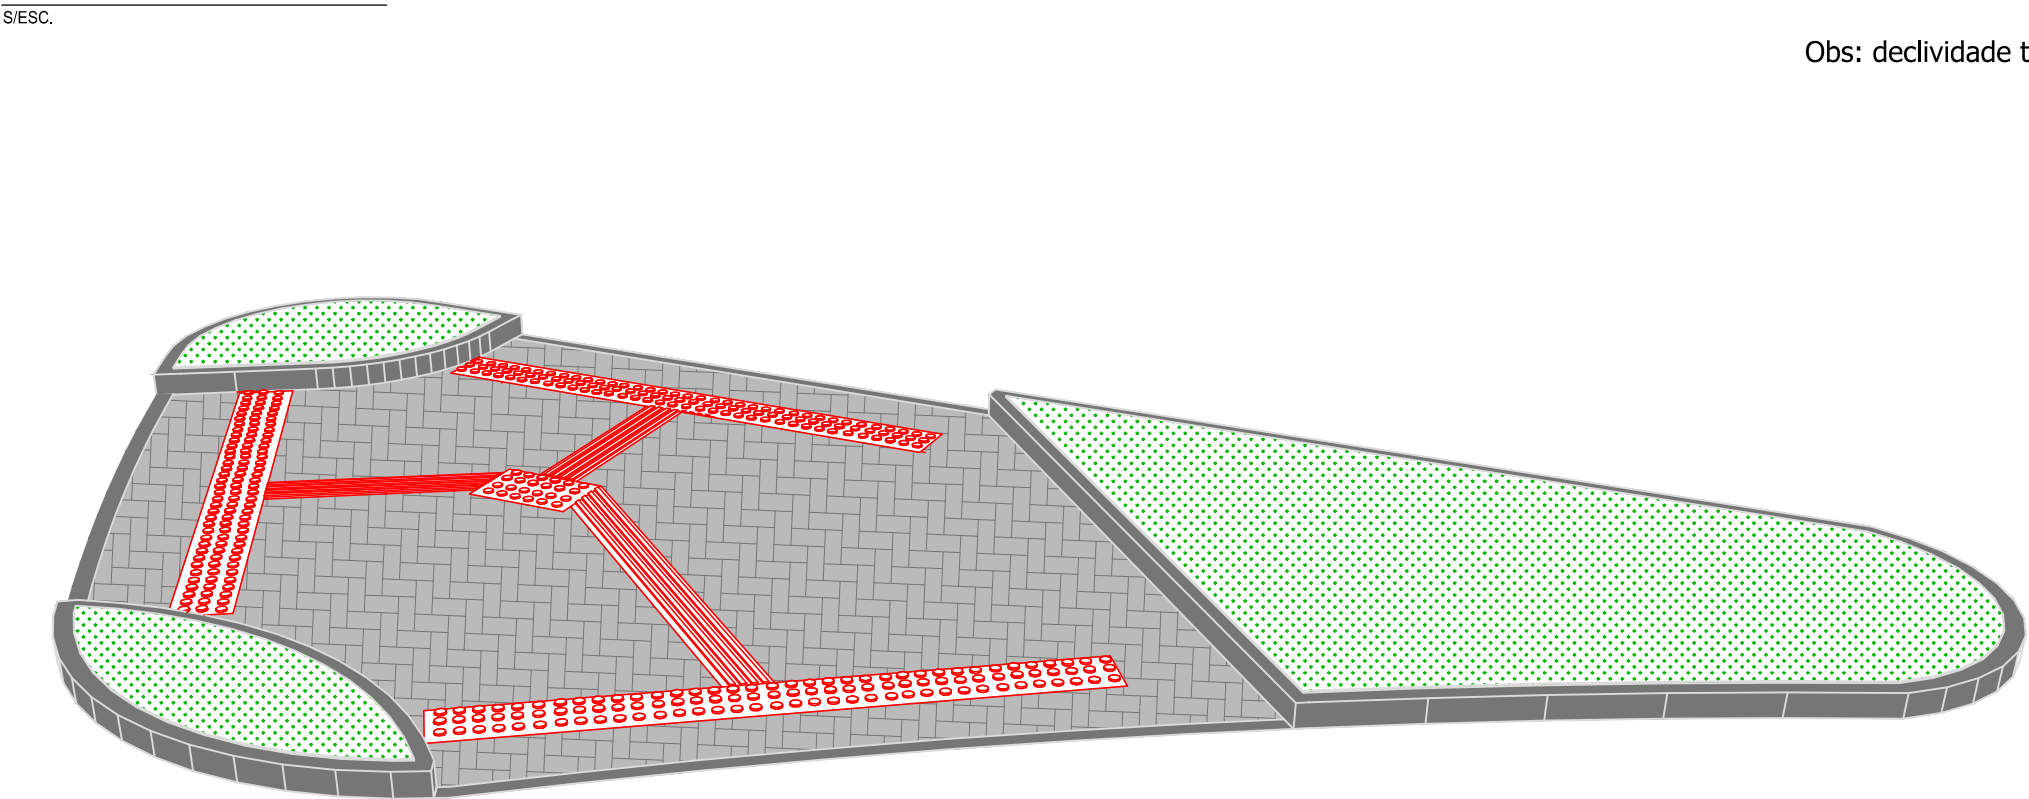


Obs: executar declividade transversal de 2% no assentamento de paver a partir do centro do trevo em direção as bordas.

DETALHE DAS CALÇADAS NO PONTO DE ÔNIBUS

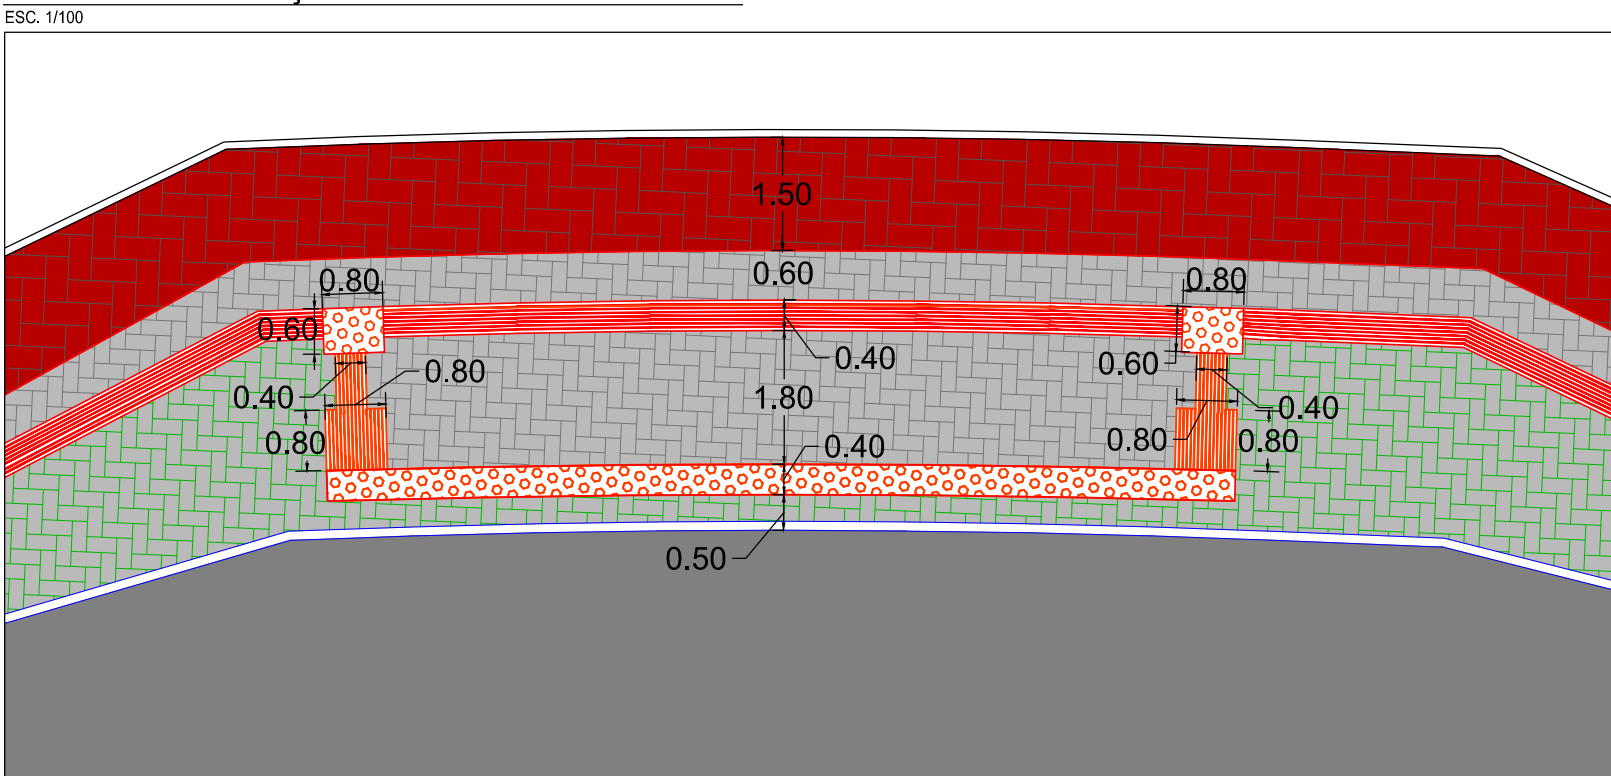


DETALHE DAS RAMPAS DE PEDESTRES

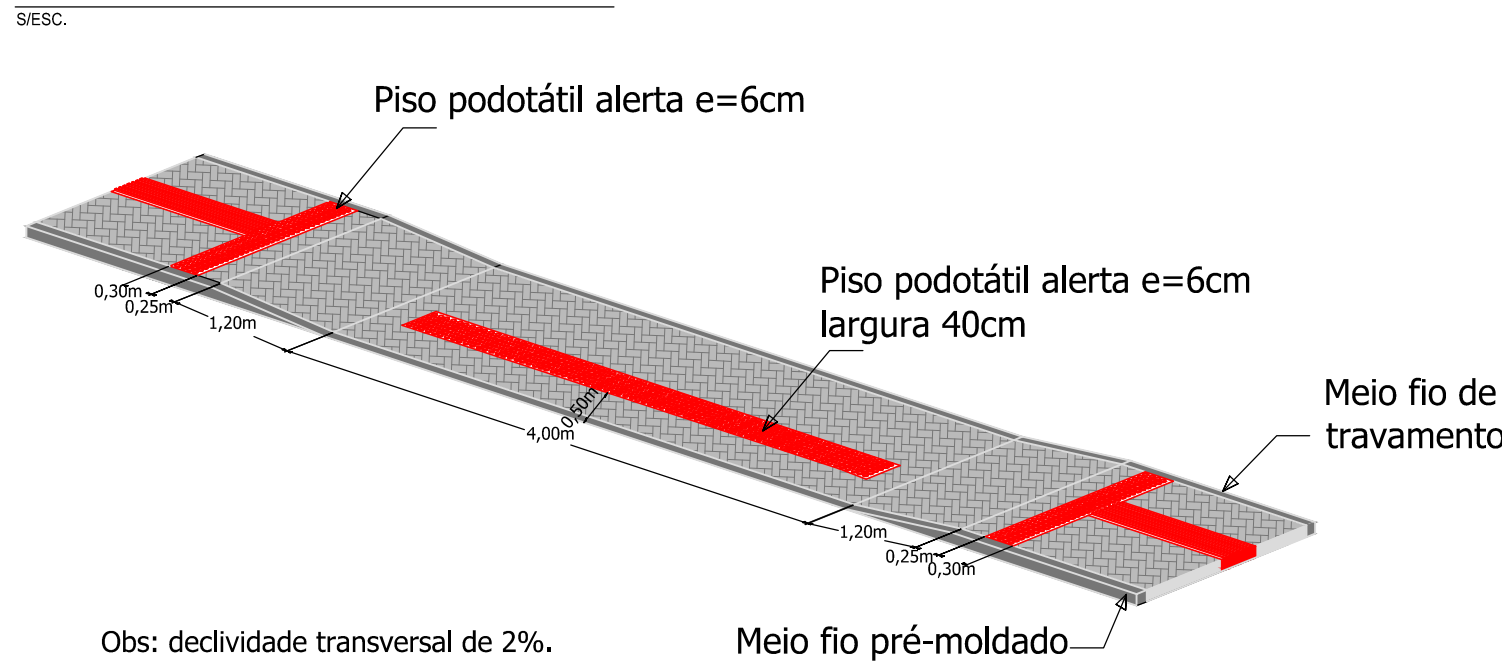


Obs: declividade transversal de 2%.

DETALHE DAS CALÇADAS

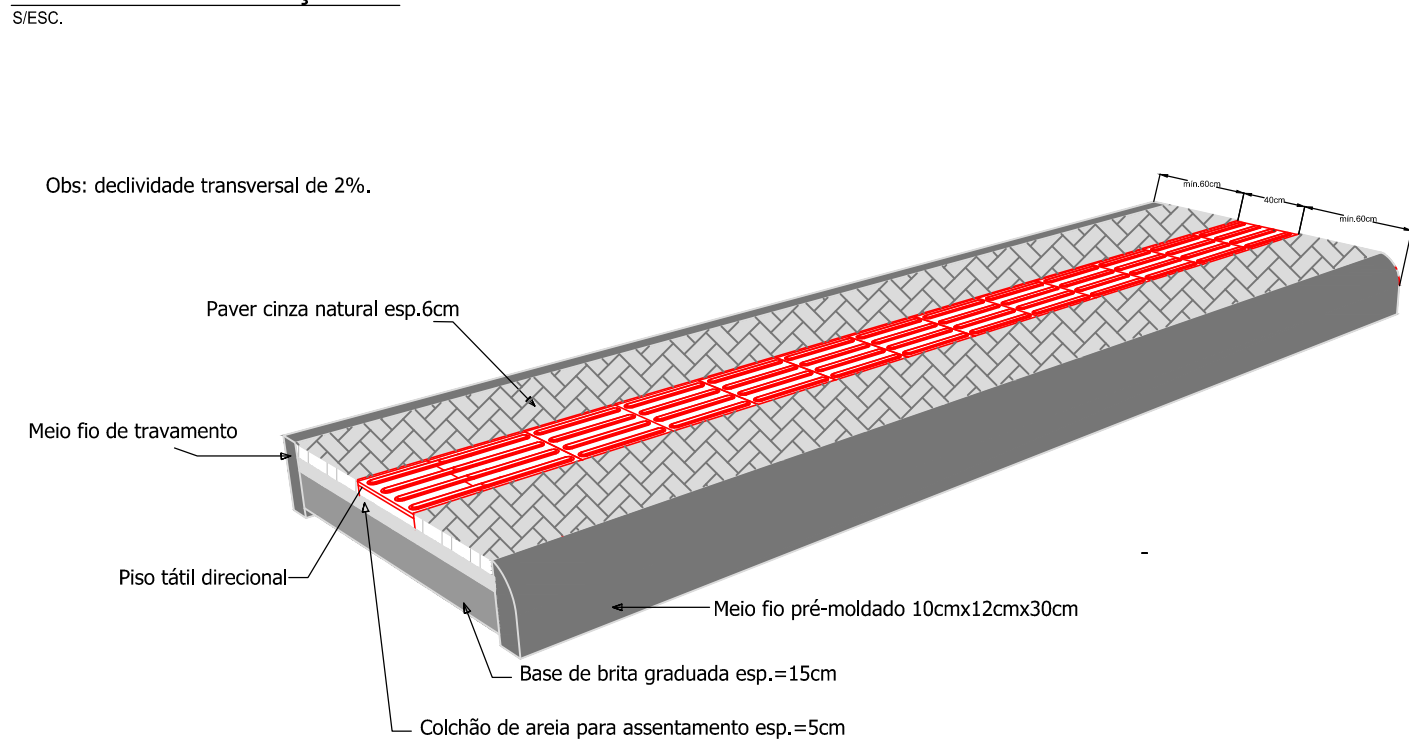

Obs: declividade transversal de 2%.

DETALHE DAS RAMPAS DE VEÍCULOS

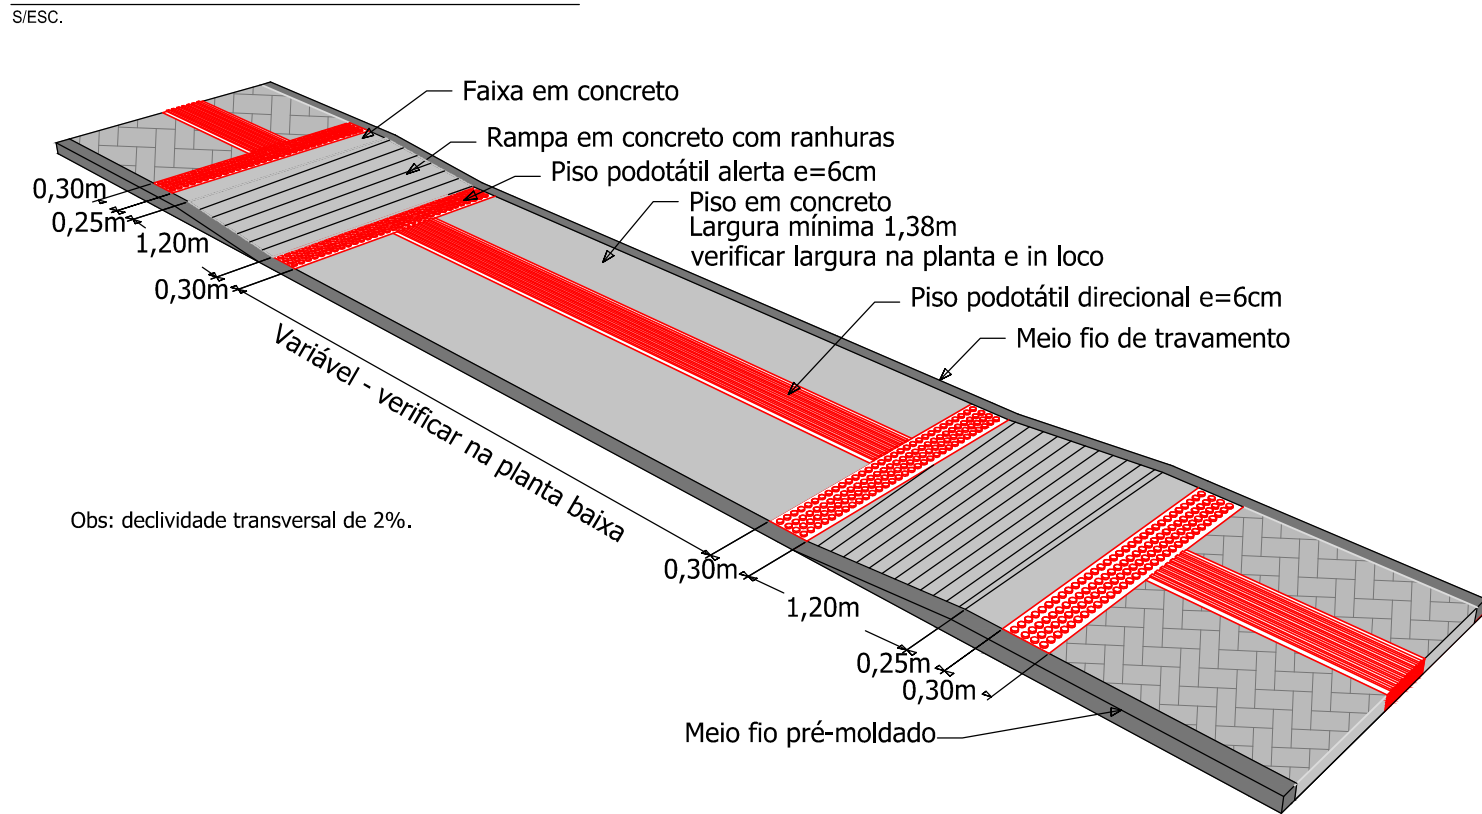

Obs: declividade transversal de 2%.

QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PASSEIO	2,00/1,50	----	1020,61	Paver cinza natural
CICLOFAIXA - BAIA ONIBUS	1,50	48,60	77,76	Paver vermelho
RAMPAS DE CONCRETO	2,00/1,5	variável	100,40	Concreto desempenado
PISO PODOTÁTIL ALERTA	variável	variável	35,55	Paver tátil vermelho
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL	0,40	353,40	141,36	Paver tátil vermelho
MEIO FIO (LxHxBxT)	10 x 30 cm	681,45	-----	Concreto pré-moldado

00		EMISSÃO INICIAL		23/10/2017		MARIANA	
REVISÃO		DESCRIÇÃO		DATA		RESPONSÁVEL	
<div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR</div><div>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</div><div>RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000</div></div></div><div><div>OBRA:</div><div>Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais - Trecho 3</div></div><div><div>PROGRAMA:</div><div>RUA RODOLFO V. PAMPLONA - BAIRRO GASPAR MIRIM - GASPAR - SC</div></div><div><div>REFERENCIA:</div><div>PROJETO GEOMÉTRICO DETALHE PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONVÊNIO: 846522-17</div></div></div></div>							
<div>ARQUIVO</div> <div>Y:\Planejamento\Infra-estrutura\Gaspar\Mirim (R.Rodolfo V. Pamplona)</div>				<div>DESENHO</div> <div>MARIANA</div>			
				<div>DATA:</div> <div>23/10/2017</div>			
				<div>PROJETO</div> <div>PAVIMENTAÇÃO</div>			
				<div>ESCALA:</div> <div>Indicada</div>			
				<div>PRANCHA:</div> <div>PAV.04/05</div>			