


1 DETALHE
ESCALA: 1/300



LEGENDA:

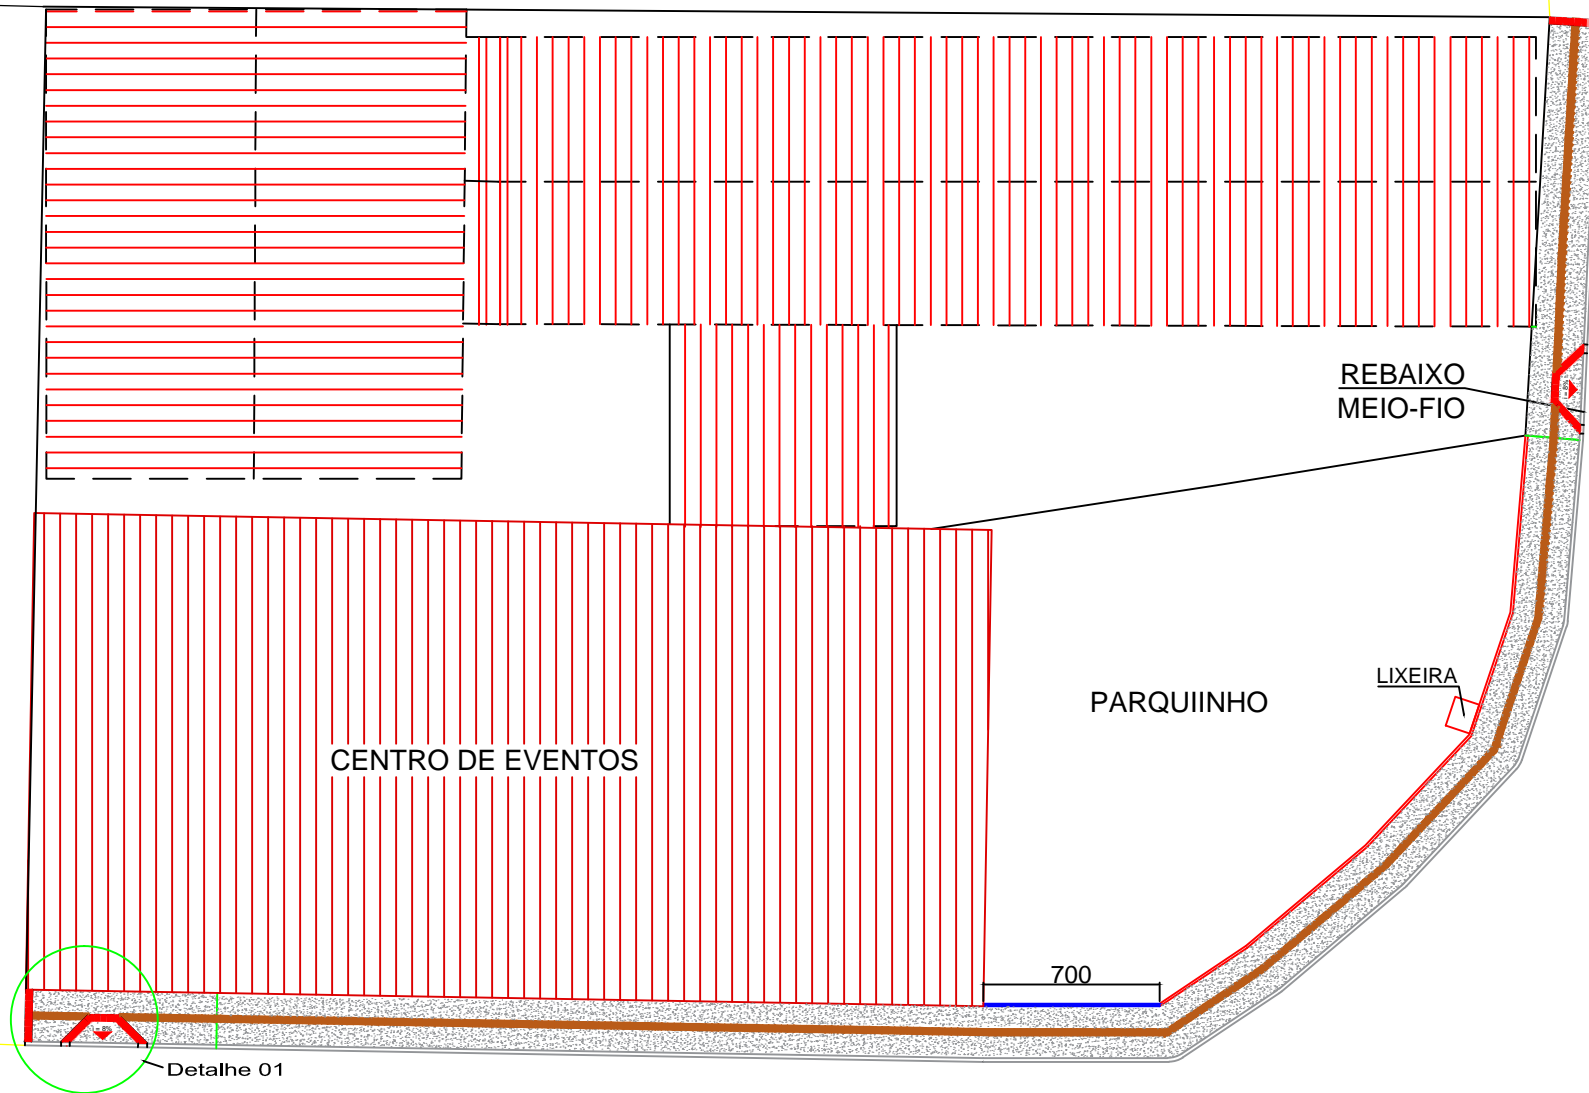

Bloco de concreto tipo paver podotátil direcional 25x25x6 cm;



Bloco de concreto tipo paver podotátil alerta 25x25x6 cm;


QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA CALÇADA:

- Bloco de concreto tipo paver podotátil direcional 25x25x6 CM = 23,32 M²
- Bloco de concreto tipo paver podotátil alerta 25x25x6 CM = 03,21 M²

Considerações gerais:

- Realizar corte na calçada de concreto existente para colocação de pavimentação em blocos de concreto tipo paver podotátil direcional e de alerta conforme detalhamento ao lado;
- Executar rampa de acessibilidade para as duas entradas do cdi conforme detalhamento 01, o mesmo se segue nas duas rampas à serem executadas;
- Realizar reparação na calçada existente após do execução dos pavers;
- Concreto com preparo mecânico 15 MPa;
- Utilizar tela soldada para reforço da nova calçada.

1 DETALHE
ESCALA: S/ESCALA

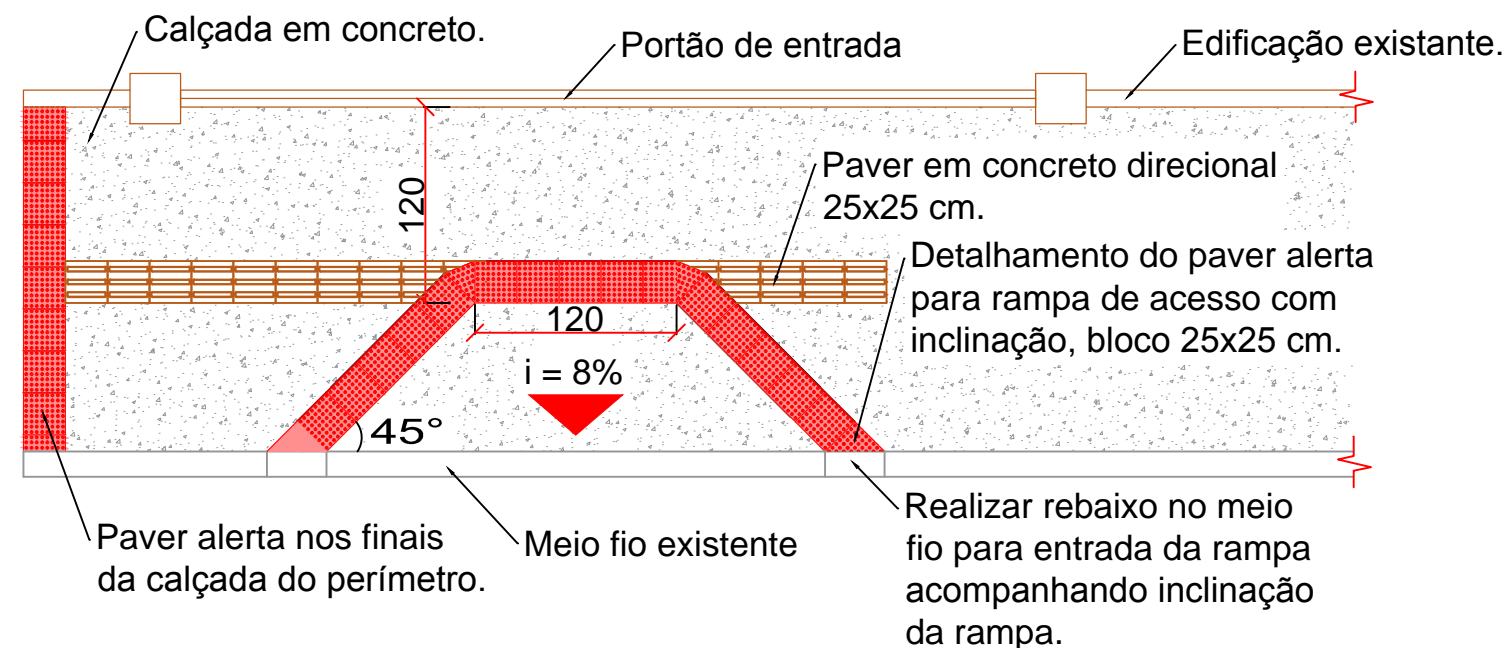

ASSINATURAS

ZILMA MÔNICA SANSÃO BENEVENUTTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 816.525.269-00
zilma@gaspar.sc.gov.br

EDMUNDO DE J. ARAÚJO JR.
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 053.875-8 CPF: 648.748.859-34
edmundo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENÇÃO:

REFORMA

ART Nº:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

REVISÃO

00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

OBRA:

CDI PROFESSORA MERCEDES MELATO BEDUSCHI

PROJETO

ARQUITETÔNICO

ENDEREÇO: Rua José Rangel, 332 - Bateias - GASPAR/SC

ESCALA: 1/300

CONTEÚDO:

REFORMA DO MURO - DETALHAMENTO

PRANCHA:

A13

ARQUIVO:

Nº DE PRANCHAS:
13/16

DESENHISTA: MICHELE CRISTINA S. ALVES

DATA:
05/06/2018