

QUANTITATIVOS			
RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA, BAIRRO GASPAR MIRIM			
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (CAUQ): 2077,25 M²			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:			
ITEM	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA TOTAL - m²
PINTURA FAIXA BRANCA - linha borda ciclofaixa	0,20	328,77	65,75
PINTURA FAIXA BRANCA - linha borda contínua pista	0,10	325,62	32,56
PINTURA FAIXA BRANCA - linha borda descontínua	0,10	6,60	0,66
PINTURA FAIXA VERMELHA - linha borda ciclofaixa	0,10	328,77	32,88
PINTURA FAIXA AMARELA - linha eixo ciclo descontínua	0,10	55,30	5,53
PINTURA AMARELA - linha eixo contínua pista	0,10	423,24	42,32
PINTURA AMARELA - linha borda contínua pista	0,10	88,20	8,82
ITEM	ÁREA (M2)	QUANT.	ÁREA TOTAL - m²
PINTURA SETAS INDICATIVAS	1,09	2	2,18
SINALIZAÇÃO VERTICAL:			
ITEM	ÁREA (M2)	QUANT.	ÁREA TOTAL - m²
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	0,20	10	2,00
PLACAS DE ADVERTÊNCIA	0,25	3	0,75
PLACAS INDICATIVAS	0,24	2	0,48
TUBO AÇO GALVANIZADO	3,00M	15	45,00

LEGENDA:

—

MEIO-FIO: 15x15x15

—

DESAFIO: 15x15x15

—

PINTURA BRANCA

—

PINTURA AMARELA

—

PINTURA DESCONTÍNUA

—

POSTO DE OBSERVAÇÃO

—

EXPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO


—

MAPA DE ACESSO: 15x15x15


—

ESTACIONAMENTO


DETALHES DAS SETAS INDICATIVAS

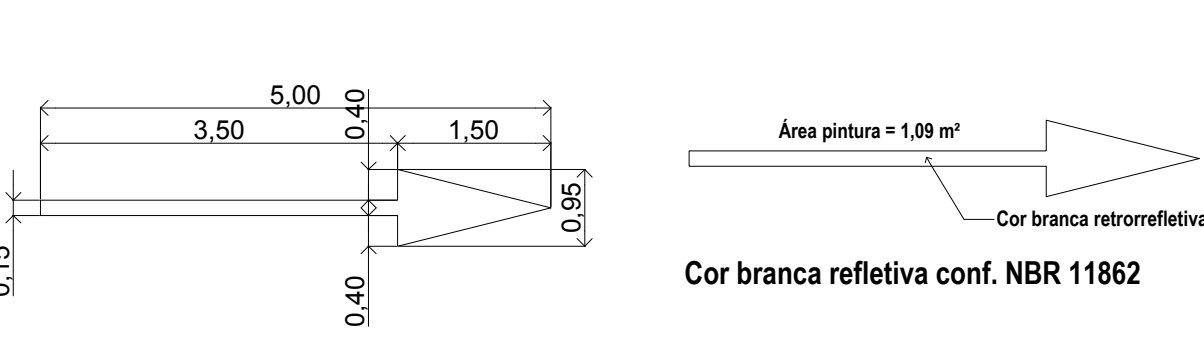


SINALIZAÇÃO VERTICAL

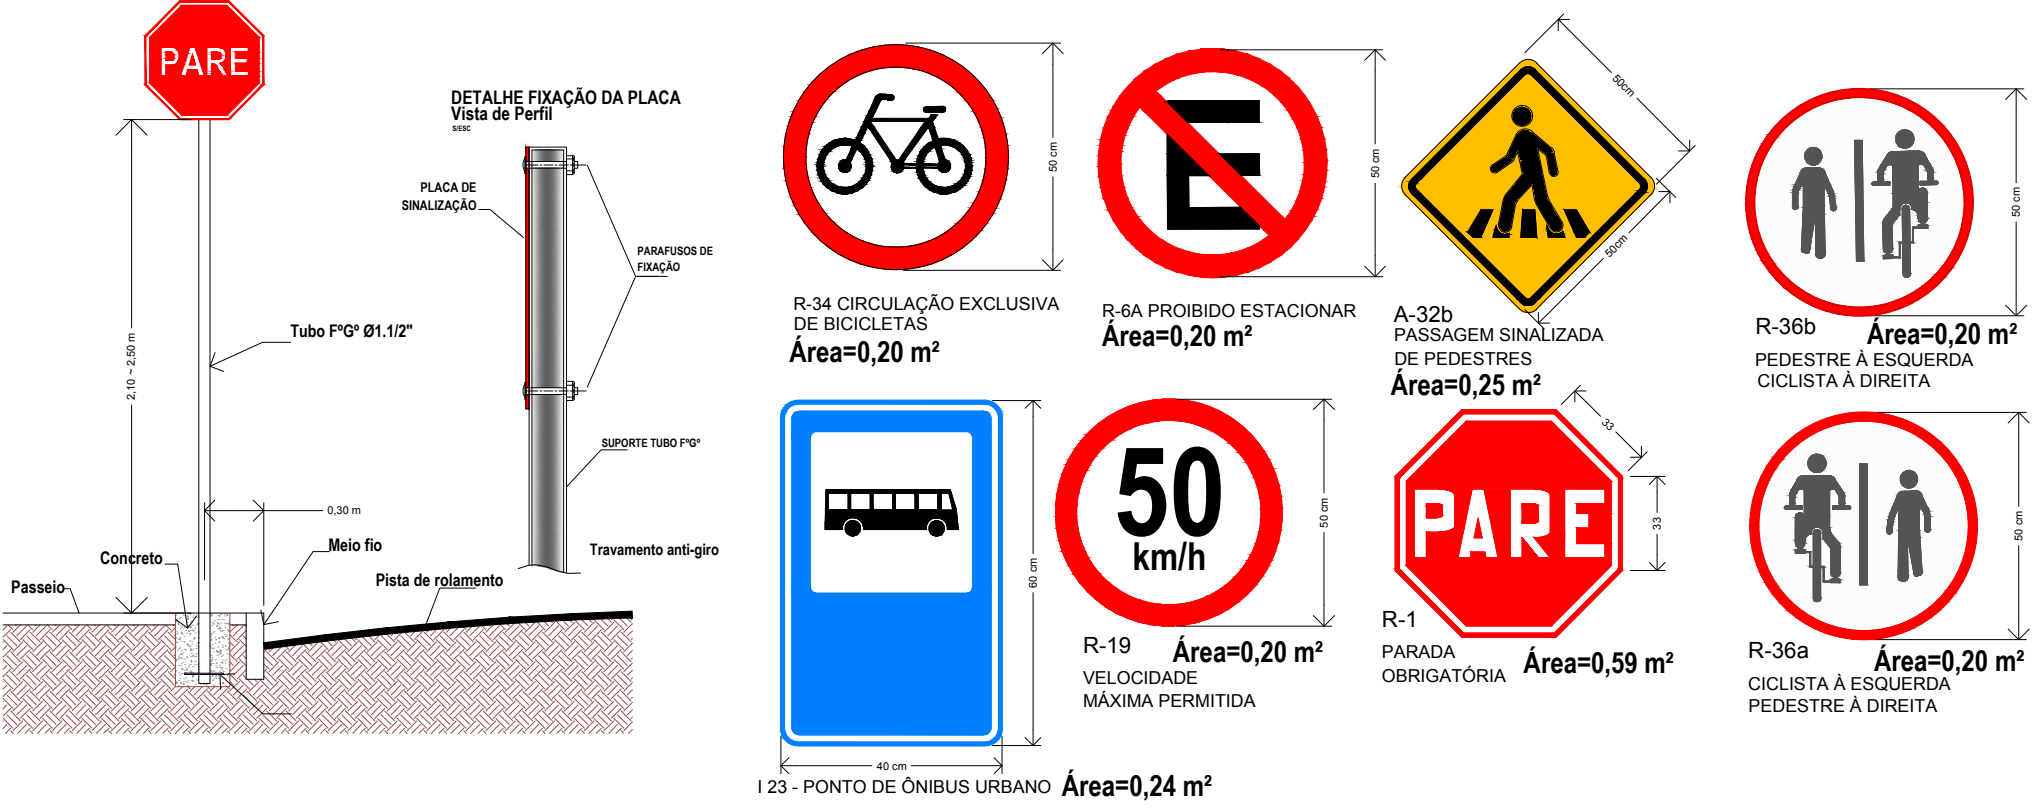

DETALHE SINALIZAÇÃO CICLOVIA

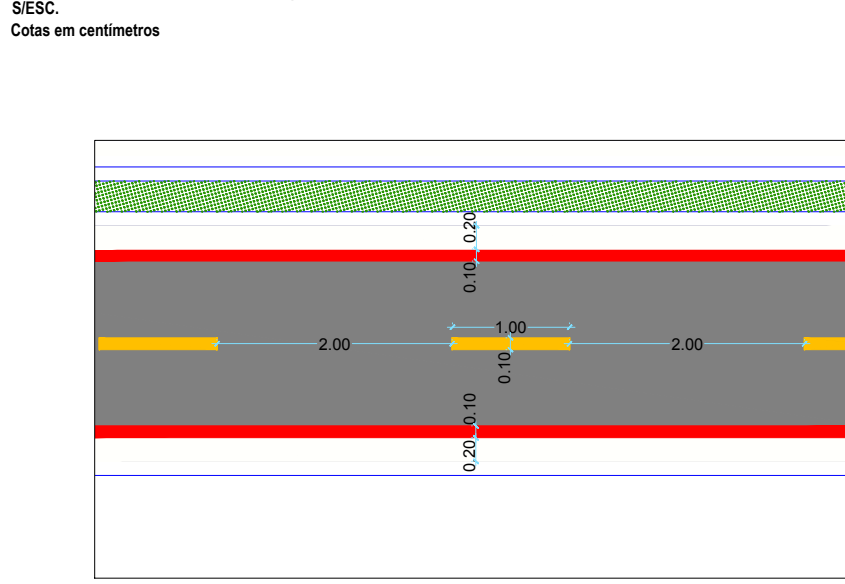

DETALHE DA LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS

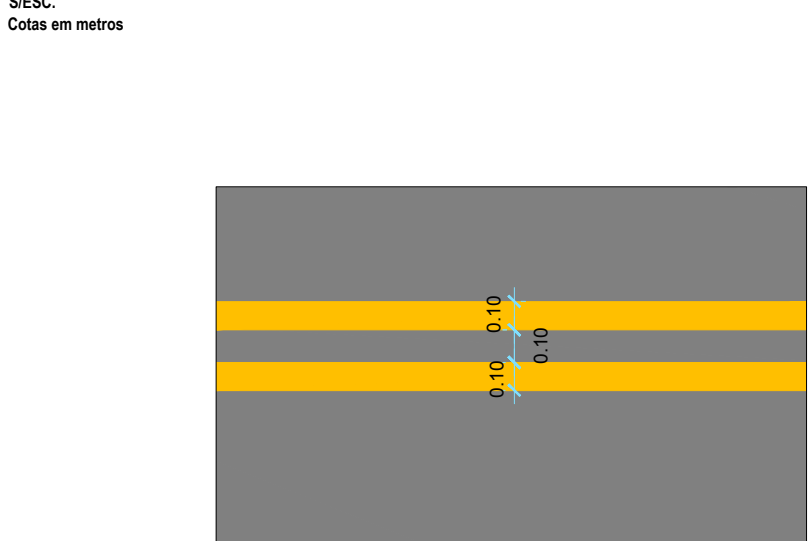

00	EMISSION INICIAL	23/07/2018	MARIANA
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL RUA CEL. ARISTILANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000			
PROJETO SINALIZAÇÃO		ESCALA: Indicada	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PLANTA BAIXA E DETALHES CONVÊNIO: 866802		SIN.01/01	
ARQUIVO	DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL
Y:\Pavimentação\Arquivos\Gaspar Mirim\R. Rodolfo V. Pamplona	MARIANA	23/07/2018	