
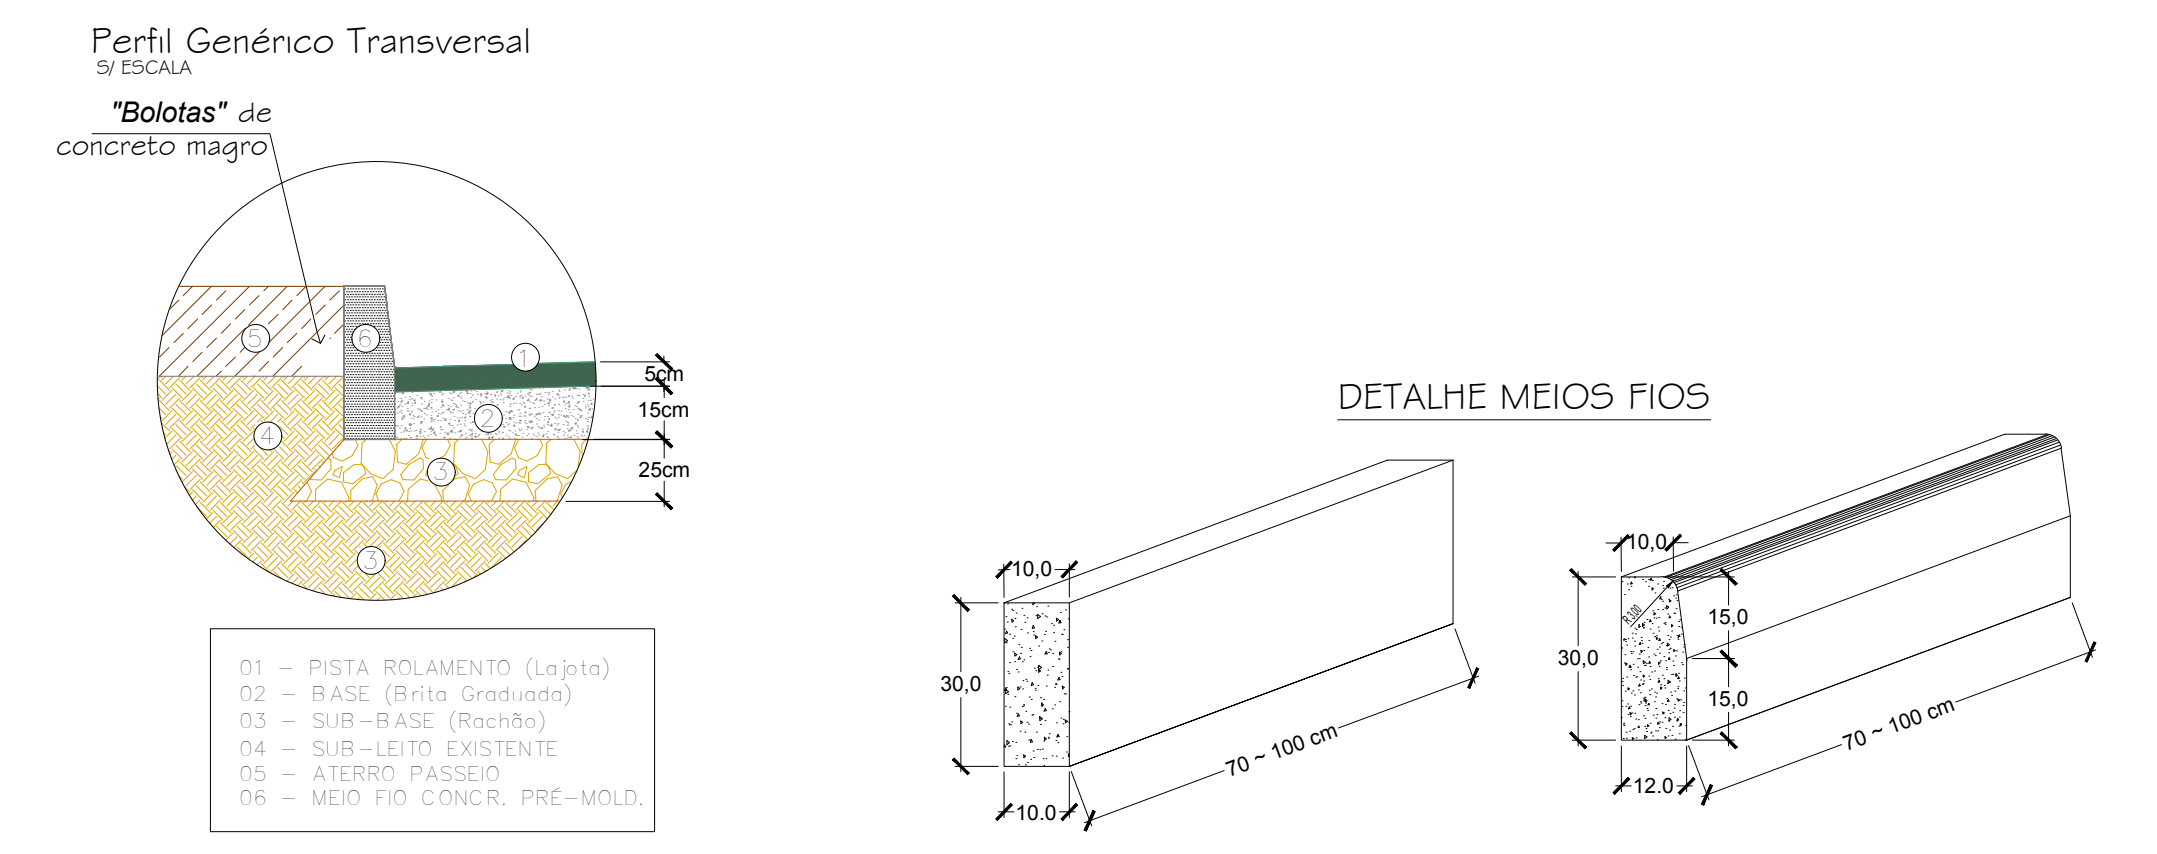


QUANTITATIVOS				
RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA				
BAIRRO GASPAR MIRIM				
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (CBUQ) - Estaca 29-38+3,597				1612,49
GEOMETRIA:				
DESCRIÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PISTA DE ROLAMENTO	7,00	183,60	1285,20	CBUQ
CICLOVIA	2,00 x 1,50	183,60	359,94	CBUQ/PAVER
MEIO FIO (LxHxBxT)	10 x 12 x 30 cm	618,44	-----	Concreto pré-moldado
MEIO FIO (LxHxBxT)	11,5 x 22cm	50,90	-----	Moldado in loco
MATERIAL DO PASSEIO:				
DESCRIÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
PASSEIO	2,00x1,90	-----	499,11	Paver cinza natural
RAMPAS DE CONCRETO	0,40-0,30	variável	52,46	Concreto desempenado
PISO PODOTÁTIL ALERTA	variável	variável	1,95	Paver tátil vermelho
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL	0,40	315,80	126,32	Paver tátil vermelho
MEIO FIO (LxHxBxT)	10 x 30 cm	290,39	-----	Concreto pré-moldado
MATERIAL DA PISTA DE ROLAMENTO:				
DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)	VOL. (M³)	PESO (T)	OBS
CBUQ - Concr. Usinado a Quente	1612,49	76,48	195,02	Peso espec = 2.550 kg/m³
Base de Brita Graduada - e=15cm	1611,53	241,73		
Reforço base c/ rachão - e=25cm	1646,68	411,67		

Obs.: Observar os dados técnicos constantes no memorial descritivo e projetos complementares.

LEGENDA:

- LIMITE COMPONENTES
- MEIO FIO TRAPEZOIDAL - 10 x 12 x 30cm
- MEIO FIO - 10 x 30cm
- MEIO FIO ESTREITADO
- MARGEM EXISTENTE
- CÔRREA EXISTENTE
- CÔRREA RECOMPOSTA
- PROJEÇÃO DA GALERIA DE CONCRETO
- PAVIMENTAÇÃO CBUQ
- PASEIO - Paver cinza natural
- CILINDRO - Paver vermelho
- PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL - Paver vermelho
- PISO PODOTÁTIL DE ALERTA - Paver vermelho
- CORDÃO DESENVOLVIDO
- PAVIMENTO EXISTENTE
- POSTE DA CLESC EXISTENTE
- POSTE DA CLESC - A-melhor
- POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE
- EMBUTIMENTO EXISTENTE
- ESTACAL - 20m
- VALA DE DRENAGEM
- ATERRAMENTO
- CORTE
- RIBEIRÃO

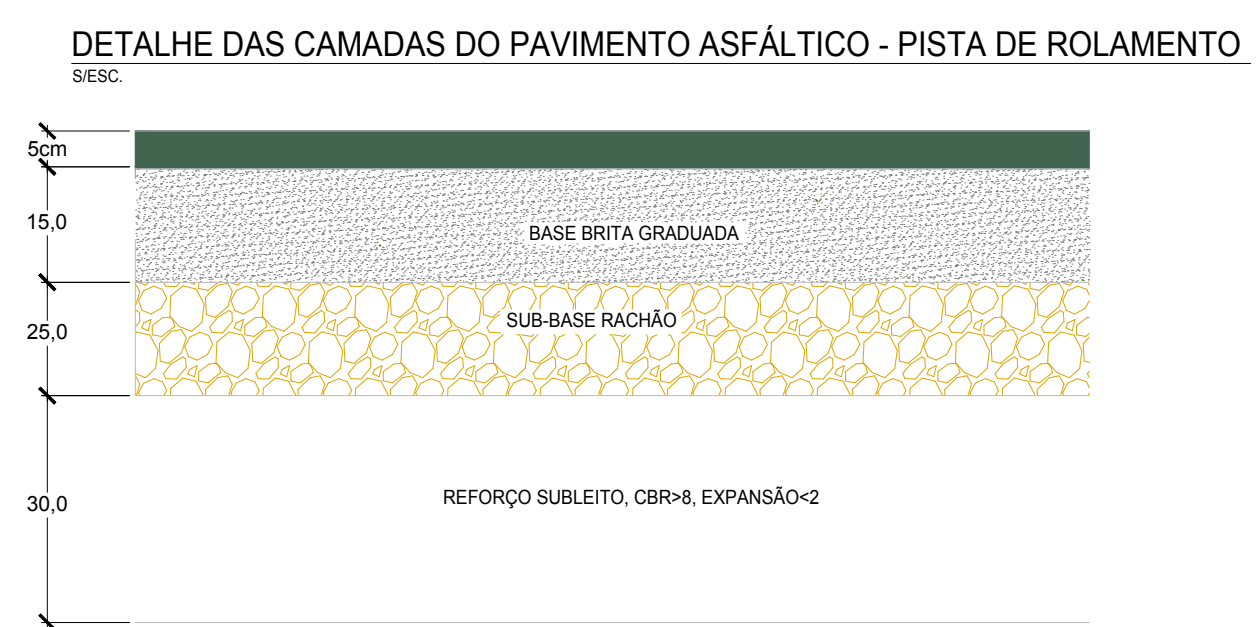

00	EMIÇÃO INICIAL	23/07/2018	MARIANA
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL			
RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000			
PROJETO: Pavimentação Asfáltica - Trecho 6		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO	
RUA RODOLFO V. PAMPLONA - BAIRRO GASPAR MIRIM - GASPAR - SC		ESCALA: Indicada	
REFERÊNCIA: PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA, PERFIL E DETALHES CONVÊNIO: 866802		PRANCHAS: PAV.01/04	
ARQUIVO: VYPavimentaçãoAsfálticaGaspar-Mirim-Rodolfo-V-PAMPLONA	DESENHO: MARIANA	DATA: 23/07/2018	