



1 PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1: 25

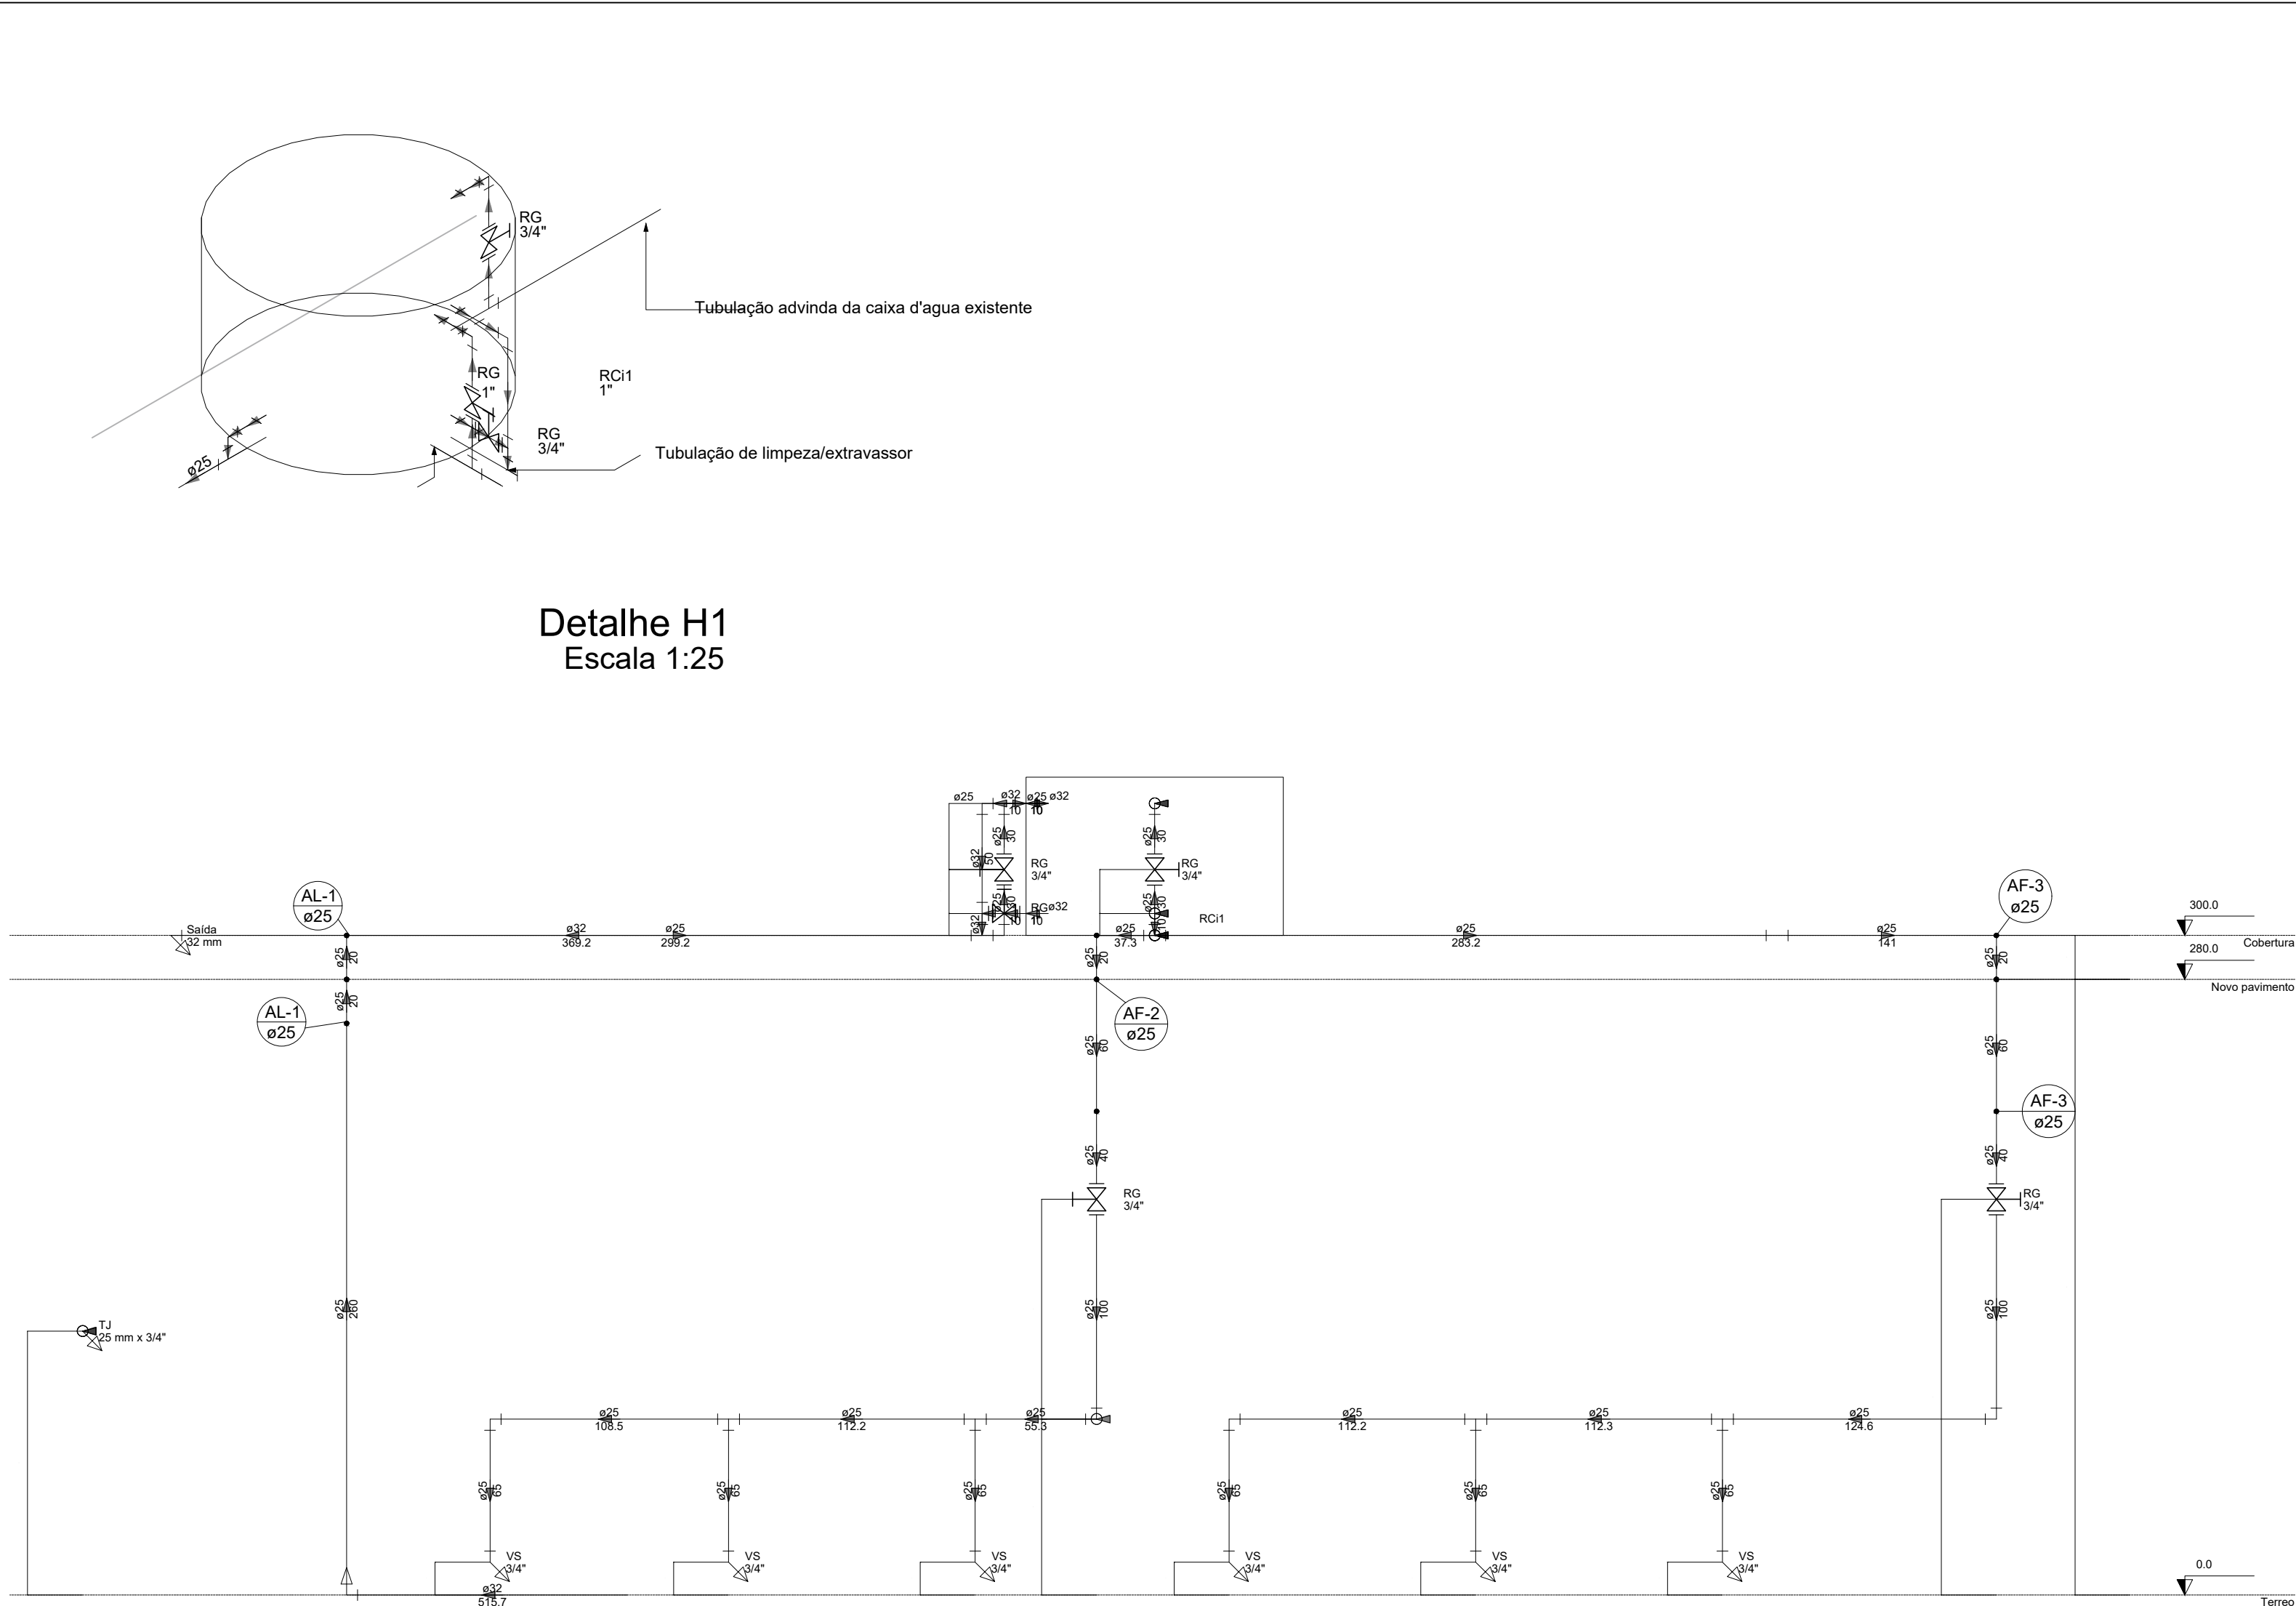

2 CORTE C1
ESCALA 1: 25

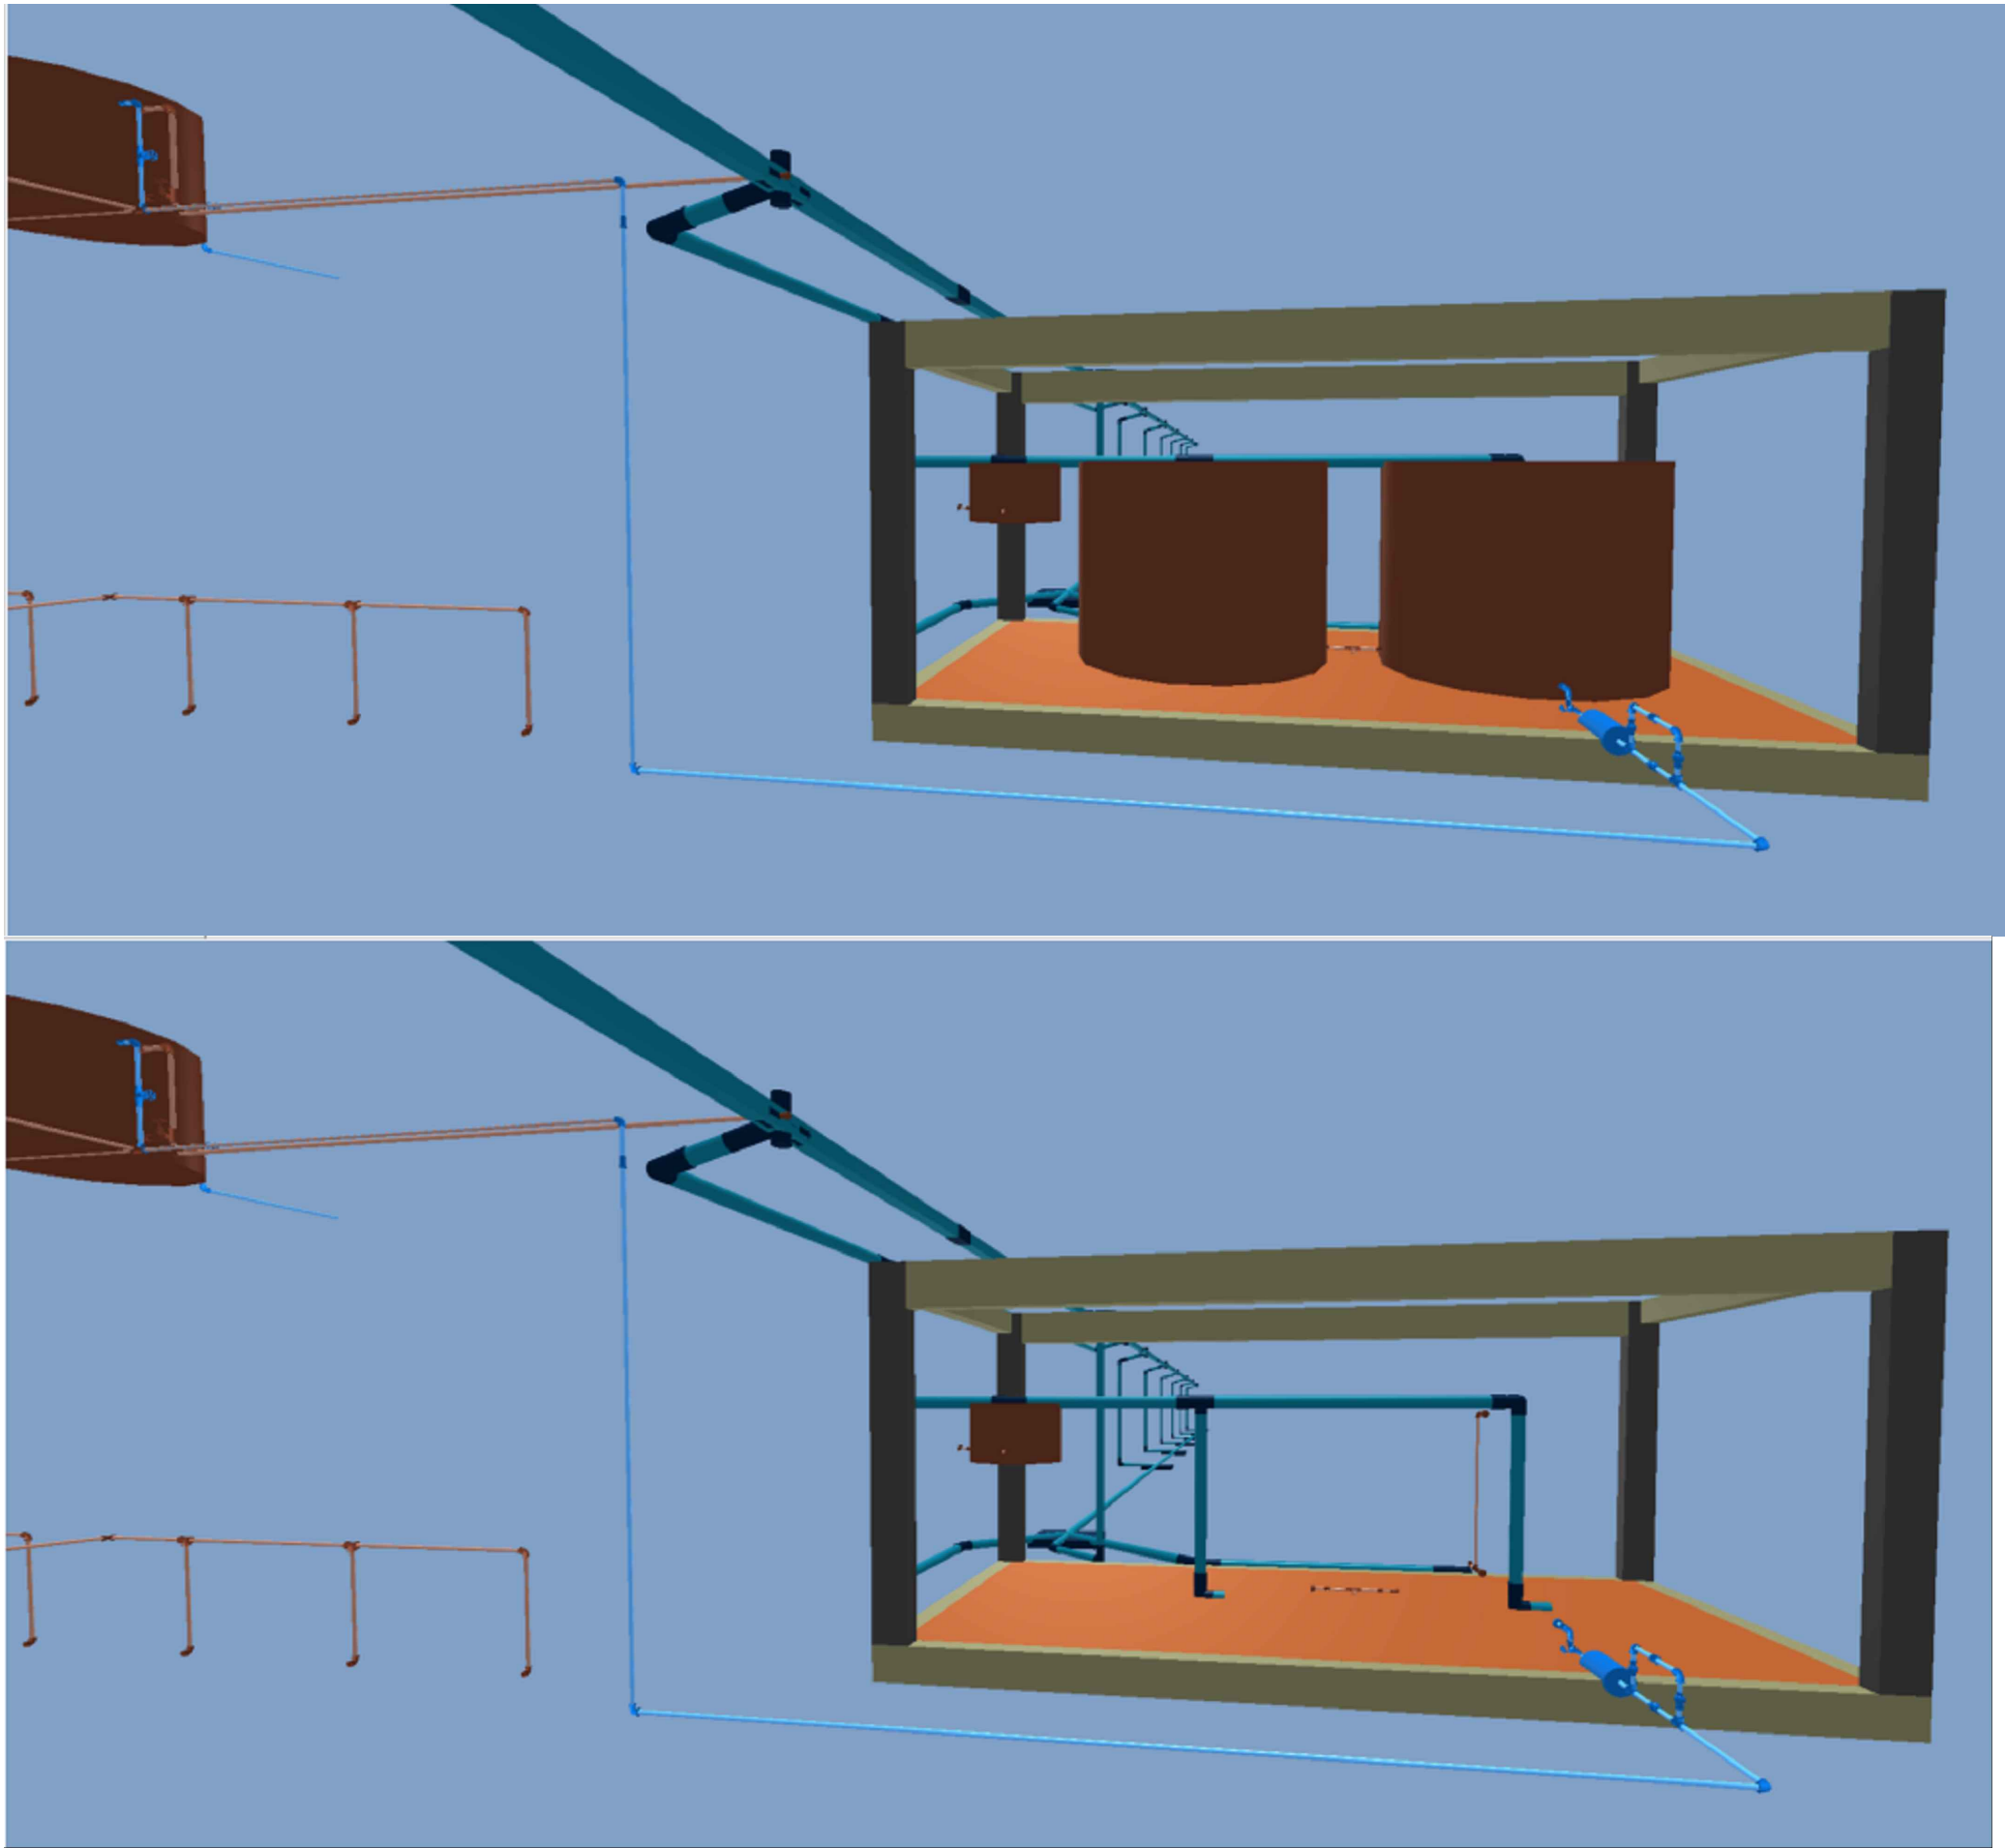

3 ESQUEMATIZAÇÃO 3D - COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
S / ESCALA

Lista de Materiais	
Alimentação	
Metais	
Registro de gaveta bruto ABNT 3/4"	2 pçs
PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água 25 mm - 3/4"	2 pçs
Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	4 pçs
Joelho 90° soldável 25 mm	5 pçs
Luva soldável 25 mm	2 pçs
Torneira de bóia 3/4"	2 pçs
Tubos 25 mm	5.32 m
Água fria	
Metais	
Registro de gaveta bruto ABNT 1"	1 pçs
PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água 25 mm - 3/4"	1 pçs
32 mm - 1"	3 pçs
Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1"	2 pçs
Joelho 45 soldável 25 mm	2 pçs
Joelho 90° soldável 25 mm	4 pçs
Luva soldável 25 mm	2 pçs
25 mm	1 pçs
32 mm	2 pçs
Tubos 25 mm	6.32 m
32 mm	4.67 m
Tê 90 soldável 25 mm	1 pçs
32 mm	1 pçs
Reservatório cilíndrico	
Poliéster 500 L	1 pçs

Legenda
2-Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Legenda das indicações
Saída Saídas livres - 32 mm

ASSINATURAS	
ZILMA MÔNICA SANSÃO BENEVENUTTI SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF: 816.525.269-00 zilma@gaspar.sc.gov.br	ALLAN BELLAFRONTE BETONI ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC: 162.299-8 CPF: 064.798.729-59 allan.betonii@gaspar.sc.gov.br
INTERVENÇÃO: REFORMA e AMPLIAÇÃO	ART Nº: DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.
REVISÃO	
00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED RUA SÃO PEDRO Nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082	
OBRA: PROJETO DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - E.E.B VITÓRIO ANACLETO CARDOSO	PROJETO HIDROSANITÁRIO
ENFEREIRO R. Guilherme Sabel, 301 - Figueira, Gaspar - SC, 89110-020	ESCALA: INDICADA
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA COBERTURA, DETALHE H1, CORTE C1, ESQUEMATIZAÇÃO 3D E LEGENDA E LISTA DE MATERIAIS	FRANCHA: HID 02/02
Nº DE FRANCHAS: 02	DESENHISTA: ALLAN BELLAFRONTE BETONI DATA: 02/10/2019